




Nederland Assortiment



Het pro clima Mini-Max-principe

Luchtdichte folie
INTELLO PLUS
pagina 8

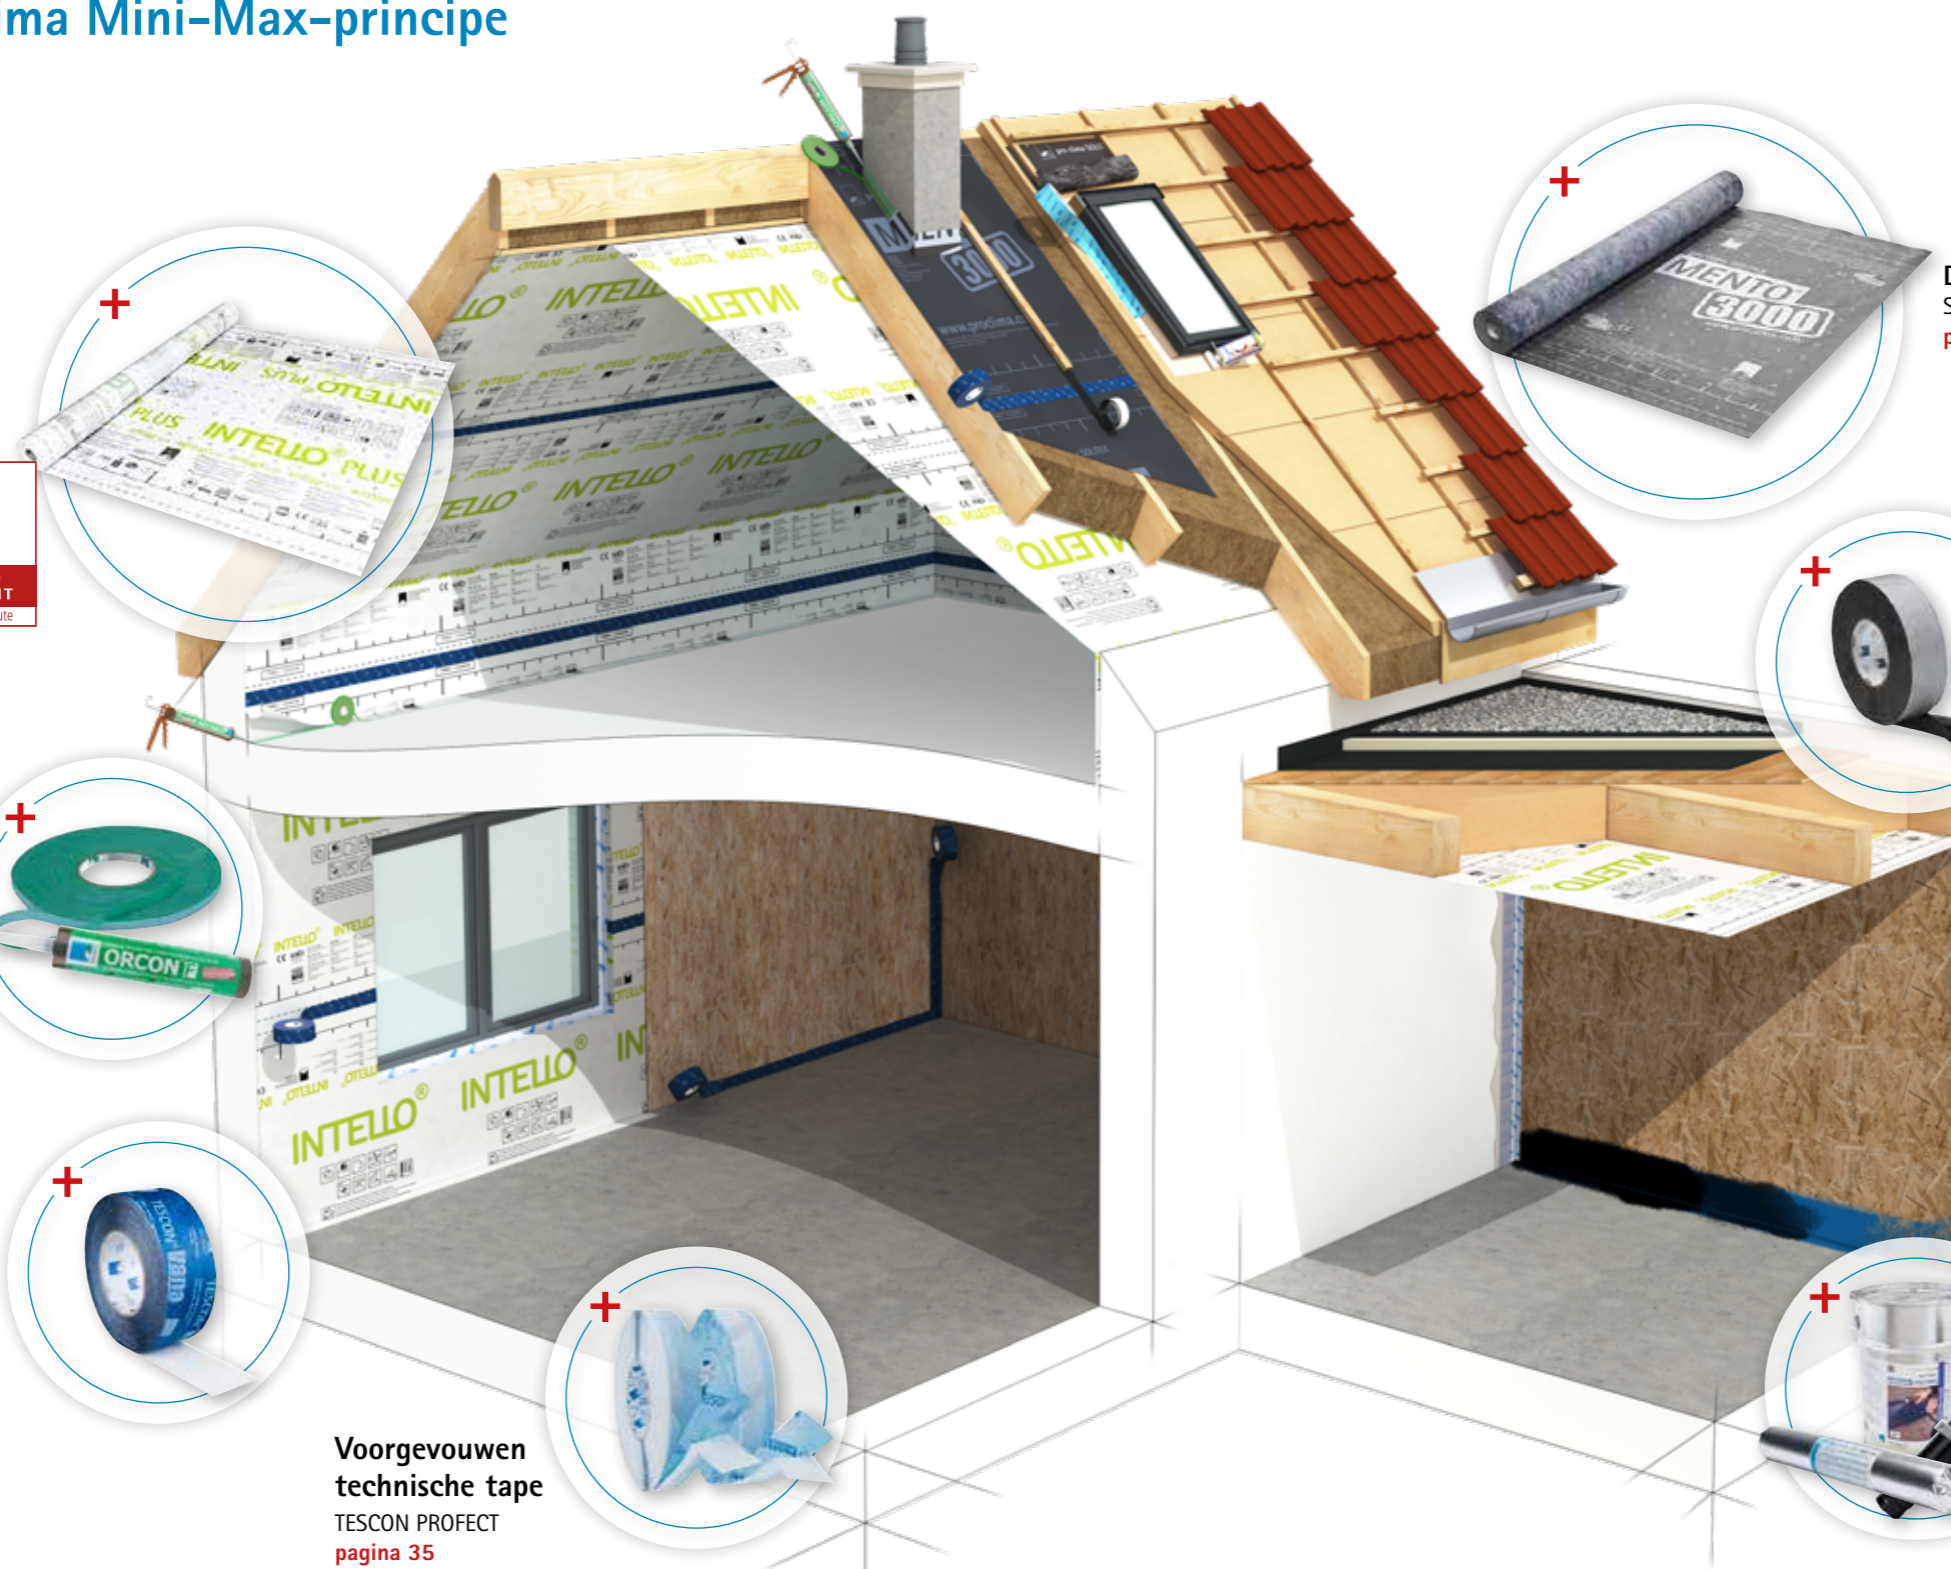


Kit
ORCON
pagina 29/30




Technische tape
TESCON VANA
pagina 31



Voorgevouwen
technische tape
TESCON PROFECT
pagina 35



Dakfolie
SOLITEX MENTO 3000
pagina 14

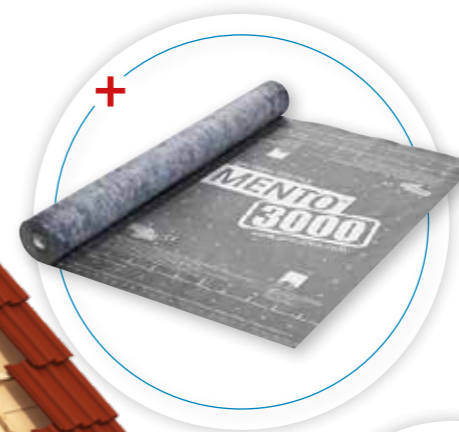

Nageldichtingsband
TESCON NAIDECK
pagina 37



Primer
TESCON SPRIMER
TESCON PRIMER RP
pagina 46/47



Vloeibare afdichting
AEROSANA VISCONN
vanaf pagina 25



Maximaal effect met minimaal aantal producten

Het standaardsysteem van pro clima bestaat uit een minimaal aantal producten, waarmee u nagenoeg alle bouwwerkzaamheden betrouwbaar kunt uitvoeren. Aanvullende producten voor specifieke oplossingen maken het pro clima assortiment compleet.

pro clima
**10 jaar
systeemgarantie**
uitgebreid · transparant · fair
proclima.info/nl/systeemgarantie



Het complete pro clima assortiment in een oogopslag

Luchtdichte folies voor binnen	Nieuwbouw en verbouw INTELLO® pagina 8	Nieuwbouw en verbouw INTELLO® PLUS pagina 8	Nieuwbouw en verbouw / Renovatie buitenzijde INTELLO® X / connect pag	Nieuwbouw en verbouw / Renovatie buitenzijde INTELLO® X PLUS pagina 9	Nieuwbouw en verbouw INTELLO® conneX pagina 10
	Nieuwbouw en verbouw DB+ pagina 11	Nieuwbouw en verbouw / Renovatie buitenzijde DA / connect pagina 11	Renovatie buitenzijde DASATOP® pagina 12	Renovatie buitenzijde DASAPLANO 0,01 connect pagina 12	
Folies	Stofbescherming RB pagina 13				

Winddichte folies voor buiten	Dak SOLITEX® QUANTHO 3000 connect pagina 14	Dak SOLITEX MENTO® 1000 pagina 14	Dak SOLITEX MENTO® 3000 pagina 15	Dak SOLITEX MENTO® 5000 pagina 15	Dak SOLITEX MENTO® PLUS pagina 16
	Dak SOLITEX MENTO® ULTRA pagina 16	Dak SOLITEX® UM connect pagina 17	Dak SOLITEX WELDANO® 3000 pagina 17	Dak SOLITEX WELDANO®-S 3000 pagina 18	Snij- en lasservice SOLITEX WELDANO® pagina 18
	Vloeren, CLT SOLITEX® ADHERO VISTO pagina 19	Dak, wand, vloer en CLT SOLITEX® ADHERO 1000 pagina 20	Dak, wand, vloer en CLT SOLITEX® ADHERO 3000 pagina 21		
	Muur SOLITEX FRONTA® WA pagina 22	Muur SOLITEX FRONTA® QUATTRO pagina 22	Muur SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB pagina 23	Muur SOLITEX FRONTA® PENTA pagina 23	Muur SOLITEX FRONTA® HUMIDA pagina 24

Vloerbare afdichting	Sputtafdichting AEROSANA® VISCONN pagina 25	Sputtafdichting AEROSANA® VISCONN white pagina 25	Sputtafdichting AEROSANA® VISCONN FIBRE pagina 26	Sputtafdichting AEROSANA® VISCONN FIBRE white pagina 26	Wapeningsvlies AEROSANA® FLEECE pagina 27
	Sputpistool AEROFIXX pagina 27	Sputpistool + opbergkoffer AEROFIXX pagina 28	Opbergkoffer AEROFIXX pagina 28		

Kitten	Kit ORCON F pagina 29	Kit ORCON CLASSIC pagina 29	Kit op rol ORCON MULTIBOND pagina 30		
--------	------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--	--

Technische tapes	Allround tape TESCON VANA pagina 31	Allround tape TESCON INVIS pagina 32	Allround tape TESCON No.1 pagina 32	Snel tape TESCON RAPIC pagina 33	Universele tape UNI TAPE pagina 33
	Universele tape/ Reparatie UNI TAPE XL pagina 34	Dubbelzijdige tape DUPLEX pagina 34			

Bestellingen die voor 11 uur worden geplaatst, verlaten dezelfde dag nog ons logistiek centrum!

Hoektape TESCON PROFECT pagina 35	Hoektape TESCON PROFIL pagina 35				Hoek- aansluitingen
Afsluittape EXTOSEAL ENCORS pagina 36	Afsluittape EXTOSEAL FINOC pagina 37				Afsluit- tapes
Nageldichting TESCON NAIDECK pagina 37	Nageldichting TESCON NAIDECK mono pagina 38	Nageldichtingspatch TESCON NAIDECK mono patch pagina 38			Nagel- dichting
Aansluittape CONTEGA SOLIDO SL pagina 40	Aansluittape CONTEGA SOLIDO SL-D pagina 41	Aansluittape CONTEGA SL pagina 39	Aansluittape CONTEGA PV pagina 39		Aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk
Aansluittape CONTEGA SOLIDO EXO pagina 42	Aansluittape CONTEGA SOLIDO EXO-D pagina 42	Aansluittape CONTEGA EXO pagina 41	Compriband CONTEGA FIDEN EXO pagina 45	Fixeerapparaat voor compriband KLIPFIX pagina 45	
Aansluittape CONTEGA SOLIDO IQ pagina 43	Aansluittape CONTEGA SOLIDO IQ-X pagina 44	Aansluittape CONTEGA SOLIDO IQ-D pagina 44	Aansluittape CONTEGA IQ pagina 43		Aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk
Primer TESCON SPRIMER pagina 46	Primer TESCON PRIMER RP pagina 47				Primers
Manchet KAFLEX mono pagina 48	Manchet KAFLEX duo pagina 49	Manchet KAFLEX multi pagina 50	Manchet KAFLEX post pagina 50	Manchet ROFLEX 20 pagina 51	Manchetten
Manchet ROFLEX 20 multi pagina 52	Manchet ROFLEX 30-300 pagina 52	Manchet ROFLEX SOLIDO pagina 53	Manchet ROFLEX exto pagina 53	Manchet WELDANO ROFLEX pagina 54	
Manchet WELDANO ROFLEX PLUS pagina 54	Manchet WELDANO ROFLEX MODI pagina 55/56	Waterafvoer ADHERO Floor Drain pagina 56			
Zwellasmiddel WELDANO TURGA HS pagina 57	Zwellasmiddel WELDANO TURGA pagina 57	Penseelfles voor zwellasmiddel pagina 58	Aandrukroller ROLLFIX pagina 58	Detailoplossing WELDANO INCAV pagina 59	
Detailoplossing WELDANO INVEX pagina 59	Detailoplossing WELDANO INVEX 3D pagina 60	Aansluitstrook SOLTEMPA pagina 60	Detailoplossing INSTAABOX pagina 61	Detailoplossing TESCON TANGO pagina 61	Detailoplossingen
Detailoplossing TESCON INCAV pagina 62	Detailoplossing TESCON VANA patch pagina 62	Detailoplossing STOPPA pagina 63	Detailoplossing TESCON FIX pagina 63	Detailoplossing DASATOP FIX pagina 64	
Verwerkings- toebehoren GLUMEX pagina 64					

Op ons kunt u bouwen

pro clima
**10 jaar
systeemgarantie**
uitgebreid · transparant · fair
proclima.info/nl/systeemgarantie



Het pro clima systeem is duurzaam, betrouwbaar en van hoge kwaliteit. Maar voor het geval er toch een keer iets misgaat, zorgt onze uitgebreide, transparante en eerlijke garantie voor zekerheid:

- ✓ Uitgebreide dekking bij schade
- ✓ Met systeemproducten van pro clima dubbel zo lange garantieperiode dan wettelijk vereist
- ✓ Inclusief demontage, afvalverwijdering, vervanging van materialen en montage

Meer over dit onderwerp:

proclima.info/nl/systeemgarantie



Alfabetische productlijst

ADHERO Floor Drain	56	DUPLEX	34
AEROBOXX	28	EXTOSEAL ENCORS	36
AEROFIXX	27	EXTOSEAL FINOC	37
AEROFIXX + AEROFIXX	28	GLUMEX	64
AEROSANA FLEECE	27	INSTAABOX	61
AEROSANA VISCONN / white	25	INTELLO	8
AEROSANA VISCONN FIBRE / white	26	INTELLO conneX	10
CONTEGA EXO	41	INTELLO PLUS	8
CONTEGA FIDEN EXO	45	INTELLO X / connect	9
CONTEGA IQ	43	INTELLO X PLUS	9
CONTEGA PV	39	KAFLEX duo / KAFLEX duo black	49
CONTEGA SL	39	KAFLEX mono / KAFLEX mono black	48
CONTEGA SOLIDO EXO	42	KAFLEX multi	50
CONTEGA SOLIDO EXO-D	42	KAFLEX post	50
CONTEGA SOLIDO IQ	43	KLIPFIX	45
CONTEGA SOLIDO IQ-D	44	ORCON CLASSIC	29
CONTEGA SOLIDO IQ-X	44	ORCON F	29
CONTEGA SOLIDO SL	40	ORCON MULTIBOND	30
CONTEGA SOLIDO SL-D	41	Penseelfles	58
DA / connect	11	RB	13
DASAPLANO 0,01 connect	12	ROFLEX 20 / black	51
DASATOP	12	ROFLEX 20 multi	52
DASATOP FIX	64	ROFLEX 30-300	52
DB+	11	ROFLEX exto	53

Bouwconstructies betrouwbaar verlijmd gedurende hun totale levensduur

**100 JAAR
KLEEFKRACHT**
✓ met succes getest
✓ uniek in de wereld
TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F
proclima.com/100years



- ✓ 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Wereldwijd uniek
- ✓ Tapes met wervaste SOLID-lijm
- ✓ Voor binnen en buiten

Meer over dit onderwerp:
proclima.info/nl/100-jaar



ROFLEX SOLIDO	53	TESCON INVIS	32
ROLLFIX	58	TESCON NAIDECK	37
SOLITEX ADHERO 1000	20	TESCON NAIDECK mono	38
SOLITEX ADHERO 3000	21	TESCON NAIDECK mono patch	38
SOLITEX ADHERO VISTO	19	TESCON No.1	32
SOLITEX FRONTA HUMIDA	24	TESCON PRIMER RP	47
SOLITEX FRONTA PENTA / connect	23	TESCON PROTECT	35
SOLITEX FRONTA QUATTRO / connect	22	TESCON PROFIL	35
SOLITEX FRONTA QUATTRO FB / connect	23	TESCON RAPIC	33
SOLITEX FRONTA WA / connect	22	TESCON SPRIMER	46
SOLITEX MENTO 1000 / connect	14	TESCON TANGO	61
SOLITEX MENTO 3000 / connect	15	TESCON VANA	31
SOLITEX MENTO 5000 / connect	15	TESCON VANA patch	62
SOLITEX MENTO PLUS / connect	16	UNI TAPE / XL	33 / 34
SOLITEX MENTO ULTRA / connect	16	WELDANO INCAV	59
SOLITEX QUANTHO 3000 connect	14	WELDANO INVEX	59
SOLITEX UM connect	17	WELDANO INVEX 3D	60
SOLITEX WELDANO 3000	17	WELDANO ROFLEX	54
SOLITEX WELDANO-S 3000	18	WELDANO ROFLEX MODI	55 / 56
SOLITEX WELDANO Snij- en lasservice	18	WELDANO ROFLEX PLUS	54
SOLTEMPA	60	WELDANO TURGA	57
STOPPA	63	WELDANO TURGA HS	57
TESCON FIX	63		
TESCON INCAV	62		

INTELLO®

Hoogwaardige, vochtvariabele Hydrosafe®-damprem voor flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

Toepassing:

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken, op basis van vooraf gemaakte berekeningen.

Voordelen:

- ✓ Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij een met een factor 100 variërende μ_d -waarde
- ✓ Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello



Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m ²	3 kg	42
-------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m ²	14 kg	20

**Technische gegevens:**

Vlies	polypropyleen
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	85 g/m ²
μ_d -waarde	14 m
μ_d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Max. treksterkte lengte/dwars	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

INTELLO® PLUS

Hoogwaardige, gewapende, vochtvariabele Hydrosafe®-damprem voor alle flexibele isolatiematerialen

Toepassing:

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken, op basis van vooraf gemaakte berekeningen.

Voordelen:

- ✓ Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij een met een factor 100 variërende μ_d -waarde
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle flexibele isolatiematerialen (ook inblaasisolatie)
- ✓ Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-plus



Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m ²	4 kg	42
-------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m ²	18 kg	20

**Technische gegevens:**

Vlies	polypropyleen
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	110 g/m ²
μ_d -waarde	14 m
μ_d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Max. treksterkte lengte/dwars	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

INTELLO® X

Hoogwaardige, vochtvariabele allround Hydrosafe®-damprem (connect-variant met geïntegreerde tape)

Toepassing:

Toepassing aan de binnenzijde van constructies met isolatie in vakken in combinatie met vezelachtige isolatiematten en -platen. Bij toepassing tussen betimmering en isolatie aan de buitenkant ook in combinatie met inblaasisolatie. De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is. Bij toepassing tussen twee isolatielagen bij dakrenovaties van buitenaf kan er voor beide isolatielagen alleen minerale wol of steenwol worden gebruikt. Lees alle productgegevens en -aanbevelingen. Deze folie kan op basis van vooraf gemaakte berekeningen worden toegepast in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken.

Voordelen:

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Eenvoudigere toepassing: geschikt voor isolatie zowel aan de binnenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
- ✓ Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor bouwplaatsen in de winter

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-x



Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

1AR03049	4026639230492	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20
1AR03858	4026639238580	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20
1AR03027*	4026639230270	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20

* **connect**-variant

INTELLO® X PLUS

Hoogwaardige, gewapende, vochtvariabele allround Hydrosafe®-damprem

Toepassing:

Toepassing aan de binnenzijde van geïsoleerde vakken en bij buitenisolatie op een vaste ondergrond in combinatie met flexibele isolatiematerialen incl. inblaasisolatie. De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is. Bij toepassing tussen twee isolatielagen bij dakrenovaties van buitenaf kan er voor beide isolatielagen alleen minerale wol of steenwol worden gebruikt. Lees alle productgegevens en -aanbevelingen. Deze folie kan op basis van vooraf gemaakte berekeningen worden toegepast in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken.

Voordelen:

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm en met inblaasisolatie
- ✓ Breed toepassingsgebied: geschikt voor isolatie zowel aan de binnenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-x-plus



Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

1AR03017	4026639230171	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20
----------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

**Technische gegevens:**

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	130 g/m ²
μ_d -waarde	14 m
μ_d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Uv- en weerbestendig	2 maanden

Weerbest. tussen twee isol. lagen bij 14 dagen; 7 dagen bij ≤ 10 °C renov.

**Technische gegevens:**

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	160 g/m ²
μ_d -waarde	14 m
μ_d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Uv- en weerbestendig	2 maanden

Weerbest. tussen twee isol. lagen bij 14 dagen; 7 dagen bij ≤ 10 °C renov.

INTELLO[®] conneX

Vochtvariabele aansluitstrook



Toepassing:

Strook voor het afdichten van naden. Geschikt voor het realiseren van aansluitingen op betonnen plafonds en houten plaatmateriaal evenals voor toepassing op de middengording (tussen middengording en sparren), voor het aansluiten van aangrenzende luchtdichte folies en als reparatiestrook.

Voordelen:

- ✓ Snellere verwerking: aansluitstrook is al gesneden
- ✓ Ook geschikt voor bouwconstructies die gedurende korte tijd aan vocht zijn blootgesteld
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Geschikt voor de ruwe omstandigheden op de bouwplaats door robuuste beschermingsvliesen

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	130 g/m ²
μ _d -waarde	14 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Uv- en weerbestendig	2 maanden
Slagregentest	doorstaan

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-connex



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,5 m ²	1,6 kg	96
----------	---------------	------	-------	---------------------	--------	----

1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80
----------	---------------	------	---------	----------------------	--------	----

1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25 m ²	3,8 kg	40
----------	---------------	------	-------	-------------------	--------	----

1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,5 m ²	5,7 kg	20
----------	---------------	------	-------	---------------------	--------	----

DB+

Gewapende, vochtvariabele Hydrosafe[®]-damprem van bouwpapier



Toepassing:

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in combinatie met alle flexibele isolatie (incl. inblaasisolatie) in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken, op basis van vooraf gemaakte berekeningen.

Voordelen:

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe[®]-functie
- ✓ Geschikt voor alle flexibele isolatiematerialen (ook inblaasisolatie)
- ✓ Ecologische oplossing voor afdichting van de bouwschil



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/dbplus

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

*Uitlopende artikel:

10081*	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m ²	14 kg	24
--------	---------------	-------	--------	-------------------	-------	----

10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m ²	10 kg	42
-------	---------------	------	--------	---------------------	-------	----

10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m ²	13 kg	42
-------	---------------	------	--------	---------------------	-------	----

10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m ²	16 kg	42
-------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m ²	26 kg	20
-------	---------------	------	--------	----------------------	-------	----

DA

Damprem voor isolatie aan de buitenkant (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als weerbestendige dampremmende en luchtdichte folie tussen beschot en isolatie op spanten in combinatie met alle isolatiematerialen in constructies met een dampopen buitenkant.

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
- ✓ Waterafstotend en watervast, beloopbaar
- ✓ Werkt gelijktijdig als dampremmende en luchtdichte laag
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/da

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20
-------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20
--------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

Technische gegevens:

Baan	Bouwpapier, verlijmd met PE
Oppervlaktedichtheid	190 g/m ²
μ _d -waarde	2,30 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,40 - 4 m
Max. treksterkte lengte/dwars	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestand tot +40 °C

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen
Membraan	polypropyleen
Oppervlaktedichtheid	130 g/m ²
μ _d -waarde	2,30 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Weerbest. tussen twee isol. lagen bij 14 dagen; 7 dagen bij ≤ 10 °C renov.	
Max. treksterkte lengte/dwars	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

DASATOP®

Renovatiedamprem voor berg-en-dal-bevestiging van buitenaf

**Toepassing:**

Toepassing als doorlopende, van buiten af 'berg-en-dal' op de bestaande binnenbekleding en over de draaglaten (bijv. spanten) aangebrachte damprem.

Voordelen:

- ✓ Uiterst betrouwbaar door berg-en-dal-aanbrenging
- ✓ Beschermt constructies: kan door de vochtvariabele μ_d -waarde zowel in de vakken als over de balken worden gelegd
- ✓ Tijdbesparende verwerking: geen verlijming op de balken noodzakelijk
- ✓ Geen extra isolatielaag vereist

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	100 g/m ²
μ_d -waarde	1,60 m
μ_d -waarde vochtvariabel	0,05 - 2 m
Uv- en weerbestendig	4 weken
Max. treksterkte lengte/dwars	195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Meer productinformatie:
proclima.info/nl/dasatop



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20

DASAPLANO 0,01 connect

Luchtdichte folie voor dakrenovatie van buitenaf, met geïntegreerde tape

**Toepassing:**

Geschikt als weerbestendige luchtdichte folie tussen de isolatie op de spanten en een extra isolatielaag van houtvezelonderdakplaten.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudige realisatie van luchtdichte oppervlakken: wordt vlak over vakken met isolatie gelegd
- ✓ Droge en beschermde constructies door actief vochttransport
- ✓ Bescherming tijdens de bouwfase: geschikt als tijdelijke afdekking
- ✓ Snelle en betrouwbare aansluiting dankzij geïntegreerde connect-tape in de lengterichting van de folie

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	monolithisch polymeermengsel
Oppervlaktedichtheid	145 g/m ²
μ_d -waarde vochtvariabel	0,01 m
Uv- en weerbestendig hellende daken vanaf 14° DH	3 maanden
Weerbest. tussen twee isol. lagen bij 14 dagen; ≤10 °C: 7 dagen renov.	
Max. treksterkte lengte/dwars	270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Meer productinformatie:
proclima.info/nl/dasaplano-001



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20
-------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

RB

Stofbescherming, niet luchtdicht

**Toepassing:**

Te gebruiken als stofbescherming voor vertrekken onder tussenvloeren met gestort materiaal en in vloeren.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: robuust PP-vlies
- ✓ Flexibel toepasbaar: Voor droog en licht vochtig gestort materiaal
- ✓ Veilige bescherming tegen stof door bijzonder dichte weefstructuur
- ✓ Voor beschermde constructies: Bijzonder dampopen

Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen 3-laags
Oppervlaktedichtheid	45 g/m ²
μ_d -waarde	0,03 m
Max. treksterkte lengte/dwars	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:
proclima.info/nl/rb



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

10100	4026639011961	50 m	1,50m	75 m ²	4 kg	35
-------	---------------	------	-------	-------------------	------	----

SOLITEX® QUANTHO 3000 connect

Middelzware dakfolie met geïntegreerde watervaste tape



Nieuwe leveringsvorm

Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie, voor het waterbestendig af-dichten van overlappingsen en nagelperforaties onder de tengellatten.

Voordelen:

- ✓ Beste bescherming voor de constructie: hoogste hagelweerstand conform ETA-23/0532 en VKF met hagelweerstandsklasse HW 5
- ✓ Betrouwbare toepassing: bij $\geq 10^\circ$ dakhelling als dakfolie met geïntegreerde watervaste tape met extra nageldichtingsmateriaal TESCON NAIDECK op stevige ondergronden (ETA-23/0532)
- ✓ Effectieve verwerking: bij $\geq 14^\circ$ dakhelling als dakfolie met geïntegreerde watervaste tape zonder extra nageldichtingsmateriaal (ETA-23/0532)
- ✓ Snel waterdicht: met extra aansluitstrook tegen optrekkend vocht op de geïntegreerde connect-tape in de lengterichting van de folie

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-quantho-3000



Technische gegevens:

Membraan aan een kant	TPU, monolithisch
Dragervlies	polyester
Oppervlaktedichtheid	230 g/m ²
μ_d -waarde	0,16 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	335 N/5 cm / 355 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

1AR04076	4026639240767	50 m	1,50 m	75 m ²	19 kg	20
----------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

1AR04713	4026639247131	25 m	3,00 m	75 m ²	19 kg	40
----------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

SOLITEX MENTO® 1000

Lichte dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen.

Voordelen:

- ✓ 3 maanden volledig weerbestendig
- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen en uiterst slagregendicht
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-mento-1000



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	115 g/m ²
μ_d -waarde	0,05 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30
-------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	30
-------	---------------	------	--------	--------------------	-------	----

12219*	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30
--------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

SOLITEX MENTO® 3000

Middelzware dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen en -platen.

Voordelen:

- ✓ 4 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-mento-3000

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20
-------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20
-------	---------------	------	--------	--------------------	-------	----

12909*	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20
--------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

16321*	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20
--------	---------------	------	--------	--------------------	-------	----

SOLITEX MENTO® 5000

Zware dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen.

Voordelen:

- ✓ 6 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-mento-5000

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20
-------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34 kg	20
-------	---------------	------	--------	--------------------	-------	----

12910*	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20
--------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	150 g/m ²
μ_d -waarde	0,05 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +120 °C

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	215 g/m ²
μ_d -waarde	0,08 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	350 N/5 cm / 270 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +120 °C

SOLITEX MENTO® PLUS

Gewapende dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie.

Voordelen:

- ✓ Bijzonder robuust door wapening: geschikt voor inblaasisolatie
- ✓ 4 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-mento-plus



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	175 g/m ²
μ _d -waarde	0,08 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	430 N/5 cm / 330 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20
13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	26 kg	20
12911*	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20

SOLITEX MENTO® ULTRA

Gewapende, bijzonder scheurvaste dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie.

Voordelen:

- ✓ Draagt bij aan een hoge veiligheid op het werk, ook bij grote dakpannen conform DIN 4426
- ✓ 4 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Zorgt voor droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-mento-ultra



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	200 g/m ²
μ _d -waarde	0,15 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

1AR00629	4026639206299	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20
1AR00630*	4026639206305	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20

SOLITEX® UM connect

Dakfolie met 3D-weefsellaag en geïntegreerde tape



Toepassing:

Toepassing als dakfolie of wandbeschotfolie voor geventileerde en ongeventileerde constructies in combinatie met alle dak- en gevelmaterialen zoals titaanzink, aluminium, roestvrij staal, verzinkt staal, koper enz.

Voordelen:

- ✓ Zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan
- ✓ Droogt goed: zeer dampopen (μ_d-waarde = 0,05 m)
- ✓ Beschermt tegen corrosie en isoleert beter tegen geluid door 3D-weefsellaag
- ✓ Droge constructies door slagregendicht TEEE membraan zonder poriën

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-um-connect



Technische gegevens:

Structuurmat	polypropyleen
Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	420 g/m ²
μ _d -waarde	0,05 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	220 N/5 cm / 170 N/5 cm

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m ²	15 kg	10
-------	---------------	------	--------	---------------------	-------	----

SOLITEX WELDANO® 3000

Dampopen, lasbaar onderdakstelsysteem voor buitengewone vereisten



Toepassing:

Met het onderdakstelsysteem SOLITEX WELDANO 3000 worden onderdaken met een dakhelling vanaf 3° vakkundig en duurzaam regendicht en zelfs waterdicht gemaakt. De folie is homogeen lasbaar, dampopen en ook nog eens extreem slagregendicht. Geschikt om aan te brengen op drukvaste ondergronden, bijv. houten beschot, houten platen en houtvezelonderdakplaten, onder in het dak geïntegreerde zonnepanelen.

Voordelen:

- ✓ Betrouwbare afdichting van overlappingsen: homogeen lasbaar
- ✓ Voorconfectionering van de SOLITEX WELDANO 3000
- ✓ Geschikt voor toepassing onder in het dak geïntegreerde zonnepanelen
- ✓ Draagt bij aan een hoge veiligheid op het werk: slijtvast oppervlak met antislip

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-weldano-3000



Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	TPU, monolithisch
Dragervlies	Polyester
Oppervlaktedichtheid	350 g/m ²
μ _d -waarde	0,18 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Slagregentest	doorstaan
Max. treksterkte lengte/dwars	320 N/5 cm / 400 N/5 cm


Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

1AR03191	4026639231918	50 m	1,50 m	75 m ²	29 kg	20
1AR03194	4026639231949	25 m	3,00 m	75 m ²	29 kg	20

1AR03197	4026639231970	400 m	3,00 m	1200 m ²	408 kg	1
----------	---------------	-------	--------	---------------------	--------	---

SOLITEX WELDANO®-S 3000

Dampopen, lasbare dakfoliestroken



Toepassing:

Te gebruiken voor het betrouwbaar integreren van tengels in het SOLITEX WELDANO 3000-systeem.

Voordelen:

- ✓ Betrouwbare afdichting van overlappingsen: homogeen lasbaar in het SOLITEX WELDANO 3000-systeem
- ✓ Flexibel toepasbaar: ook geschikt voor grote tengellatten
- ✓ Eenvoudig te verwerken: bijzonder scheurvast en robuust
- ✓ Beschermt constructies tegen binnendringend vocht: dampopen en bestand tegen slagregen en hagel

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-weldano-s-3000



Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	TPU, monolithisch
Dragervlies	Polyester
Oppervlaktedichtheid	350 g/m ²
μ _d -waarde	0,18 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Slagregentest	doorstaan
Max. treksterkte lengte/dwars	320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	---------	----------

1AR03198	4026639231987	25 m	37,5 cm	3,45 kg	96
----------	---------------	------	---------	---------	----

SOLITEX WELDANO® snij- en lasservice

Toepassing:

Bespaar kostbare montagetijd op de bouwplaats: laat pro clima de folies snijden en met elkaar verbinden.


Voordelen:

- ✓ Snellere montage door tijdsbesparing op de bouwplaats
- ✓ Banen speciaal voor uw project op maat gesneden, gelast en geleverd
- ✓ Gelijkblijvende betrouwbare kwaliteit door machinaal gelaste voegnaden
- ✓ Minder afhankelijkheid van de omstandigheden op de bouwplaats: geen lassen bij vochtigheid, snellere bescherming tegen weersomstandigheden
- ✓ Al mogelijk bij dakoppervlakken vanaf 50 m²

Raadpleeg voor meer informatie de brochure »SOLITEX WELDANO snij- en lasservice«. U kunt ook telefonisch contact opnemen via +49 62 02 - 27 82 45 of een e-mail sturen naar order@proclima.nl

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-weldano-3000/sels



Voor de snij- en lasservice berekenen we een vaste prijs.

SOLITEX® ADHERO VISTO

Transparante, volvlaks klevende folie om constructies luchtdicht te maken en tegen weersinvloeden te beschermen



Toepassing:

Tijdelijke bescherming voor vloeren tijdens de bouwfase: Dankzij haar volledige verkleving biedt SOLITEX ADHERO VISTO tijdelijke en beloopbare bescherming van tussenvloeren bij CLT- en houtbouwconstructies gedurende de bouwfase.

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwfase veilig tegen weersinvloeden
- ✓ Beschermt tijdens de bouwfase maximaal 3 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Eenvoudige werkvoorbereiding: markeringen op, connectoren van en doorbraken in de vloer blijven zichtbaar
- ✓ Veilig werken, extreem slijtvast, ook bij vocht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-adhero-visto



Technische gegevens:

Membraan	polyethyleen-copolymeer
Vlies	polypropyleen
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Oppervlaktedichtheid	210 g/m ²
μ _d -waarde	3 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Slagregentest	doorstaan

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

1AR04026	4026639240262	30 m	1,50 m	45 m ²	10,5 kg	24
----------	---------------	------	--------	-------------------	---------	----

1AR04036	4026639240361	30 m	1,00 m	30 m ²	7 kg	48
----------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

1AR04051	4026639240514	30 m	0,50 m	15 m ²	3,5 kg	72
----------	---------------	------	--------	-------------------	--------	----

1AR04302	4026639243027	30 m	0,30 m	9 m ²	2,5 kg	170
----------	---------------	------	--------	------------------	--------	-----

SOLITEX® ADHERO 1000

Lichte, volvlaks klevende en dampopen folie voor het luchtdicht maken en tegen weersinvloeden beschermen van constructies



Toepassing:

De folie beschermt de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwfase. Past dus heel goed als tussentijdse regendichte en beloofbare afdichting tussen 2 verdiepingen en als tijdelijke waterkerende dakbedekking. Hellende daken en wanden: Maakt constructies luchtdicht, bijv. op minerale ondergronden en houten materialen. Heel geschikt als luchtdichting van een gebouw waarbij aan de binnenkant betonstenen zichtbaar moeten blijven (bijv. een sporthal).

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie: dampopen en maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Beschermt vloeren tijdens de bouwfase 4 weken tegen alle weersinvloeden
- ✓ Beschermt hellende daken en wanden gedurende 3 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-adhero-1000



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Lijm	speciale acryllijm
Oppervlaktedichtheid	180 g/m ²
μ _d -waarde	0,30 m
Uv- en weerbestendig hellende daken vanaf 14° DH/wanden	3 maanden
Uv- en weerbestendig als tijdelijke afdichting tussen 2 CLT verdiepingen	4 weken

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Fläche	Gewicht	St./Pal.
----------	------	-------	--------	--------	---------	----------

1AR02757	4026639227577	30 m	1,50 m	45 m ²	8,5 kg	24
----------	---------------	------	--------	-------------------	--------	----

1AR04031	4026639240316	30 m	1,00 m	30 m ²	6 kg	36
----------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

1AR04033	4026639240330	30 m	0,50 m	15 m ²	3 kg	108
----------	---------------	------	--------	-------------------	------	-----

SOLITEX® ADHERO 3000

Middelware, volvlaks klevende en dampopen folie voor het luchtdicht maken en tegen weersinvloeden beschermen van constructies



Toepassing:

De folie beschermt de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwfase. Past dus heel goed als tussentijdse regendichte en beloofbare afdichting tussen 2 verdiepingen en als tijdelijke waterkerende dakbedekking. - Hellende daken en wanden : Maakt constructies luchtdicht, bijv. op minerale ondergronden en houten materialen. Heel geschikt als luchtdichting van een gebouw waarbij aan de binnenkant betonstenen zichtbaar moeten blijven (bijv. een sporthal).

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie: dampopen en maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Beschermt vloeren tijdens de bouwfase maximaal 4 weken tegen alle weersinvloeden
- ✓ Beschermt hellende daken gedurende 3 maanden, wanden 5 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-adhero-3000



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Oppervlaktedichtheid	240 g/m ²
μ _d -waarde	0,40 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,3 - 0,8 m
Uv- en weerbestendig hellende daken vanaf 14° DH	4 maanden

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Fläche	Gewicht	St./Pal.
----------	------	-------	--------	--------	---------	----------

1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	24
----------	---------------	------	--------	-------------------	-------	----

1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m ²	8 kg	48
----------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m ²	4 kg	72
----------	---------------	------	--------	-------------------	------	----

SOLITEX FRONTA® WA

Gevelfolie geschikt voor gesloten gevelbekleding (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt om gesloten gevels wind- en regendicht te maken. Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Bijzonder robuust: sterke, 3-laagse structuur
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën
- ✓ Eenvoudig te verwerken: hoge scheurvastheid rond spijkers
- ✓ Toepassing achter gevelbetimmering met gesloten voeg

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-wa



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	100 g/m ²
μ _d -waarde	0,05 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15 kg	20
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Gevelfolie geschikt voor open gevelbekleding met openingen tot 35 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevelbekleding (gevels met openingen van max. 35 mm breed; breedte betimmering = min. 3 x voegbreedte) Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen en gelijktijdig uiterst slag-regendicht
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
- ✓ Zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-quattro



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	180 g/m ²
μ _d -waarde	0,05 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	290 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m ²	14,5 kg	20

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Moeilijk ontvlambare gevelfolie geschikt voor open gevelbekleding met openingen tot 35 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevelbekleding (gevels met openingen van max. 35 mm breed; breedte betimmering = min. 3 x voegbreedte). Voor montage op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Veiliger: moeilijk ontvlambaar: brandreactieklasse B-s1, d0
- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen en gelijktijdig uiterst slag-regendicht
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
- ✓ Maximale bestendigheid tegen veroudering en thermostabiliteit dankzij monolithisch membraan

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-quattro-fb



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	monolithisch
Oppervlaktedichtheid	145 g/m ²
μ _d -waarde	0,08 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20

SOLITEX FRONTA® PENTA

Gevelfolie geschikt voor open gevelbekleding met openingen tot 50 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevels (betimmeringen met open gevelbekleding van max. 50 mm breed en een open oppervlak van in totaal 40 %). Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Buitengewoon robuust en uv-bestendig: Blootgesteld aan 10.000 in plaats van 5000 uur kunstmatige verwerking
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Beschermt constructies: dampopen, zeer goed bestand tegen scheuren en extreem wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-penta



Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen microvezels
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktedichtheid	280 g/m ²
μ _d -waarde	0,2 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.
----------	------	--------	---------	----------	---------	----------

16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	12
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Gevelfolie geschikt voor in de spouw van metselwerk



Toepassing:

Geschikt als licht diffuserende gevelfolie toegepast aan de spouwzijde bij houtbouw met metselwerk en een geventileerde spouw.

Voordelen:

- ✓ Voldoet aan de norm DIN 68800-2: beschermt houtskeletten achter geventileerde voormuurlagen
- ✓ Beschermt de wandconstructie tegen vocht achter de achterisolatie
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwfase: zeer goed bestand tegen slagregen
- ✓ 3 maanden volledig weerbestendig

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-fronta-humida



Technische gegevens:


Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen microvezel
Membraan	monolithisch polymee mengsel
Oppervlaktedichtheid	115 g/m ²
μ _d -waarde	0,50 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Max. treksterkte lengte/dwars	220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Oppervl. Gewicht st./pal.

14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20

AEROSANA VISCONN

Vorst- en vochtbestendig spuitafdichting, vochtvariabel, blauw/zwart



Toepassing:

Als spuit- en strijkbare damprem en luchtdichtingslaag voor bijv. niet gestuct metselwerk of poreus plaatmateriaal – binnen en buiten. Ook geschikt voor het aansluiten van constructies en voor het verstevigen van de ondergrond bij renovaties.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met Airless-apparaat of AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Stevige constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 3 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn



Technische gegevens:

Materiaal	gemodificeerde acrylaat-polymeer dispersie op waterbasis
Oppervlaktedichtheid	290 g/m ² (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde	6 m (bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde vochtvariabel	0,13 - 10,00 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemp.)
Droging	ca. 12-48 uur (bij 20 °C, 65 % RV) afhankelijk van de laagdikte en het oppervlak

Art.-nr. GTIN Leveringsvorm Inhoud Verbruik st./pal.

1AR02612 4026639226129 Buisfolie 600 ml ca. 750 g/m² 720

1AR01106 4026639211064 Emmer 10 l ca. 750 g/m² 45

AEROSANA VISCONN white

Spuitafdichting, vochtvariabel, wit



Toepassing:

Als spuit- en strijkbare damprem en luchtdichtingslaag voor bijv. niet gestuct metselwerk of poreus plaatmateriaal – binnen en buiten. Ook geschikt voor het aansluiten van constructies en voor het verstevigen van de ondergrond bij renovaties.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met Airless-apparaat of AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Stevige constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 3 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn-white



Technische gegevens:

Materiaal	gemodificeerde acrylaat-polymeer dispersie op waterbasis
Oppervlaktedichtheid	290 g/m ² (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde	6 m (bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde vochtvariabel	0,13 - 10,00 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemp.)
Droging	ca. 12-48 uur (bij 20 °C, 65 % RV) afhankelijk van de laagdikte en het oppervlak


Art.-nr. GTIN Leveringsvorm Inhoud Verbruik st./pal.

1AR02749 4026639227492 Buisfolie 600 ml ca. 750 g/m² 720

1AR01740 4026639217400 Emmer 10 l ca. 750 g/m² 45

AEROSANA VISCONN FIBRE

Vorst- en vochtbestendig vezelversterkt spuitafdichting, vochtvariabel, blauw/zwart



sputbaar met AEROFIXX

Toepassing:

Toepassing als dampremmende, luchtdichte en winddichte laag voor het afdichten van doorvoeropeningen, oppervlakken en aansluitingen. Kan ook worden gebruikt als hechtprimer tussen ondergrond en volgende laag – binnen en buiten.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Betrouwbare constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 20 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Voor robuuste constructies: na drogen vochtbestendig, duurzaam elastisch en zeer stevig

Technische gegevens:

Materiaal	gemodificeerde acrylaat-polymer dispersie op waterbasis, vezelgewapend
Oppervlaktedichtheid	290 g/m ² (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde	3,5 m (bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde vochtvariabel	0,15 - 5,00 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemp.)
Droging	ca. 6-48 uur (bij 20 °C, 60 % RV) afhankelijk van de laagdikte en het oppervlak

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn-fibre



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	st./pal.
----------	------	---------------	--------	----------	----------

1AR02633	4026639226334	Buisfolie	600 ml	ca. 600 g/m ²	720
----------	---------------	-----------	--------	--------------------------	-----

1AR04726	4026639247261	Emmer	5 l	ca. 600 g/m ²	60
----------	---------------	-------	-----	--------------------------	----

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Vezelversterkt spuitafdichting, vochtvariabel, wit



sputbaar met AEROFIXX

Toepassing:

Toepassing als dampremmende, luchtdichte en winddichte laag voor het afdichten van doorvoeropeningen, oppervlakken en aansluitingen. Kan ook worden gebruikt als hechtprimer tussen ondergrond en volgende laag – binnen en buiten.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Betrouwbare constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 20 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Voor robuuste constructies: na drogen duurzaam elastisch en zeer stevig

Technische gegevens:

Materiaal	gemodificeerde acrylaat-polymer dispersie op waterbasis, vezelgewapend
Oppervlaktedichtheid	290 g/m ² (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde	3,5 m (bij een dikte van 0,3 mm)
μ _d -waarde vochtvariabel	0,15 - 5,00 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemp.)
Droging	ca. 6-48 uur (bij 20 °C, 60 % RV) afhankelijk van de laagdikte en het oppervlak

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn-fibre-white



Art.-Nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	st./pal.
----------	------	---------------	--------	----------	----------

1AR02750	4026639227508	Buisfolie	600 ml	ca. 600 g/m ²	720
----------	---------------	-----------	--------	--------------------------	-----

1AR02711	4026639227119	Emmer	5 Liter	ca. 600 g/m ²	60
----------	---------------	-------	---------	--------------------------	----

AEROSANA FLEECE

Vlies voor scheur- en naadoverbrugging

**Toepassing:**

Voor het betrouwbaar overbruggen van brede scheuren en naden, in combinatie met AEROSANA VISCONN.

Voordelen:

- ✓ Maakt betrouwbaar lucht- en winddicht: getest met het AEROSANA VISCONN-systeem
- ✓ Eenvoudige verwerking: zeer goed aansluitend vliesmateriaal
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Technische gegevens:

Materiaal	PET
Oppervlaktedichtheid	63 g/m ²
Max. treksterkte lengte/dwars	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-fleece



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Inhoud	rollen/verp.
----------	------	--------	---------	--------	--------------

1AR01715	4026639217158	2 x 25 m	15 cm	7,5 m ²	2
----------	---------------	----------	-------	--------------------	---

AEROFIXX

Persluchtpistool voor AEROSANA-vloeibare afdichtingsmiddelen in worstverpakking

**Toepassing:**

Geschikt om de afdichtingsmiddelen AEROSANA VISCONN en AEROSANA VISCONN FIBRE en ORCON kit producten in worstverpakking snel en eenvoudig aan te brengen op gladde en ruwe minerale en niet-minerale ondergronden, zoals hout, houtvezelplaten, OSB-platen, steen, stucwerk, beton e.d.

Voordelen:

- ✓ Nauwkeurig aanbrengen: stand 1 voor 'kitten' van voegen, stand 2 voor het besproeien en afdichten van oppervlakken
- ✓ Kan met één hand gebruikt worden
- ✓ Geen dure / gespecialiseerde spuitapparatuur nodig. Een compressor is al voldoende.
- ✓ Na het werken geen diepgaande reiniging spuitapparatuur nodig

Technische gegevens:

Materiaal	stevige aluminium behuizing, ergonomisch nylon handvat
Hoogte	83 mm
Gewicht	1,6 kg

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerofixx



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud
----------	------	---------------	--------

1AR02714	4026639227140	1	1
----------	---------------	---	---

AEROFIXX + AEROBOXX

Perslucht pistool voor AEROSANA-afdichtmiddelen in worstverpakking – met transportkoffer



NIEUW

Toepassing:

Voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen van de afdichtmiddelen AEROSANA VISCONN en AEROSANA VISCONN FIBRE in worstverpakking op gladde en ruwe minerale en niet-minerale ondergronden als hout, houtvezelplaten, OSB, steen, stuc, beton e.d. – met transportkoffer en ruimte voor toebehoren. De flexibele uitneembare inlay maakt een individuele indeling mogelijk.

Voordelen:

- ✓ Sneller werken: aanbrengen en verdelen van het afdichtmiddel in één handeling
- ✓ Zorgvuldiger aanbrengen: stand 1 voor rups voor het afdichten van voegen, stand 2 voor het bespuiten en afdichten van oppervlakken
- ✓ Maakt werken met één hand mogelijk
- ✓ Geen penseel nodig

Technische gegevens:

Materiaal	sterke aluminium drukcilinder, ergonomische nylon greep, koffer: PP
Hoogte	223 mm
Gewicht	6,25 kg

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerofixx-aeroboxx



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud
1AR04695	4026639246950	1	1

AEROBOXX

Transportkoffer voor AEROFIXX met flexibele inlay



NIEUW

Toepassing:

Opbergkoffer voor AEROFIXX met ruimte voor toebehoren. De flexibele uitneembare inlay maakt een individuele indeling mogelijk.

Voordelen:

- ✓ Veilig transport van de AEROFIXX
- ✓ Alle onderdelen in één koffer

Technische gegevens:

Materiaal	polypropyleen
Hoogte	223 mm
Gewicht	4,55 kg

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aeroboxx



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud
1AR04691	4026639246912	1	1

ORCON®

Allround kit voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Duurzame, elastische kit. Voor aansluiting van alle soorten dampremmen en dampschermen, bijv. pro clima INTELLO, PE, PA, PP en aluminium folies evenals dak- en gevelfolies op aangrenzende constructies.

Voordelen:

- ✓ Duurzame verlijming, ook bij vorst: te verwerken vanaf -10 °C
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Zorgt voor duurzame aansluitingen: dringt diep in de ondergrond, blijft elastisch
- ✓ Als beste getest door de Duitse Stiftung Warentest (4/2012)

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/orcon-f



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik
10106	4026639016270	Patroon	310 ml	5 mm strook ~15 m 8 mm strook ~6 m
10107	4026639016287	Buisfolie	600 ml	5 mm strook ~30 m 8 mm strook ~12 m

ORCON® CLASSIC

Allround kit, oplosmiddelvrij, voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Duurzame, elastische kit. Voor het aansluiten van allerlei dampremmen en dampschermen, bijv. pro clima INTELLO, PE, PA, PP en aluminium folies alsook vele dak- en gevelfolies (bijv. alle SOLITEX folies) en aangrenzende componenten.

Voordelen:

- ✓ Bevat geen oplosmiddelen
- ✓ Opslag: opslag bij vorst mogelijk
- ✓ Is snel belastbaar: droogt snel en dringt diep in de ondergrond
- ✓ Zorgt voor een stevige en duurzaam elastische bevestiging, blijft zeer elastisch

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/orcon-classic



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik
12769	4026639127693	Patroon	310 ml	5 mm strook ~15 m 8 mm strook ~6 m
12770	4026639127709	Buisfolie	600 ml	5 mm strook ~30 m 8 mm strook ~12 m

Technische gegevens:

Materiaal	dispersie op basis van acrylzuur-copolymeren en ethanol, zonder weekmakers of halogenen
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag	tot -20 °C, koel en droog

Technische gegevens:

Materiaal	dispersie op basis van acrylzuur-copolymeren, zonder weekmakers of halogenen
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C (kitten temperatuur > 0 °C)
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag	tot -20 °C, koel en droog

ORCON MULTIBOND

Kit op rol voor binnen en buiten

Toepassing:

Duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichte kit zonder oplosmiddelen op rol voor het aansluiten van dampremmende folies en dampschermen.

Voordelen:

- ✓ Snel verder werken: kit op rol, geen droogtijd – verbinding is meteen belastbaar
- ✓ Flexibel toepasbaar: langdurige bescherming door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Duurzame verlijming, ook bij vorst: betrouwbare verlijming al vanaf -15 °C
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/orcon-multibond



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	rollen/verp.
----------	------	--------	---------	-------	--------------

1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	2
----------	---------------	----------	-------	------	---

Aangebroken doos mogelijk. Leverbaar per verpakking van 2 stuks. Geen aangebroken verpakkingen leverbaar.



Technische gegevens:

Materiaal	SOLID acrylaat, zonder weekmakers, oplosmiddelen, emulgatoren en conserveringsmiddelen
Verwerkingstemperatuur	vanaf -15 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C
Opslag	Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen

TESCON Vana

Allround tape met vliesdrager, voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor het duurzaam luchtdicht en betrouwbaar verkleven van overlappingsen van folies en vliesfolies (dampremmende en luchtdichte folies, dak- en gevelfolies) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor het verkleven van stootvoegen van houten platen.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weerbestendig
- ✓ Sneller verder werken: vliesdrager kan direct worden gestuct

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-vana



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
----------	------	--------	---------

1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm
----------	---------------	------	------

11250	4026639016683	30 m	7,5 cm
-------	---------------	------	--------

15076	4026639150769	30 m	10 cm
-------	---------------	------	-------

11251	4026639016690	30 m	15 cm
-------	---------------	------	-------

13491	4026639134912	30 m	20 cm
-------	---------------	------	-------

1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm
----------	---------------	------	-------



Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

TESCON[®] INVIS

Allround tape met vliesdrager, voor binnen en buiten, zwart

Toepassing:

Voor niet zichtbare verkleving en aansluitingen van gevelfolies achter open of gesloten gevelbekleding en voor luchtdichte verkleving van dampremmers of luchtdichtingsproducten.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Duurzaam: uv-stabiel achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weerbestendig

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-invis



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm

**Technische gegevens:**

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

TESCON[®] NO1

Allround tape met flexibele drager van geperforeerde PE folie, voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor duurzaam luchtdichte en veilige verkleving van de overlappingsen van folie- en vliesbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen, dak- en gevelbanen) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor de verkleving van stootvoegen van houtvezelplaten.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende drager die met de hand kan worden afgescheurd
- ✓ Ook voor doorvoeren: zeer elastisch en blijvend vervormbaar

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-no1



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
1AR02074	4026639220745	30 m	6 cm

**Technische gegevens:**

Drager	geperforeerde PE-folie
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

TESCON[®] RAPIC

Sneltape voor binnen en buiten

Toepassing:

Luchtdichte verkleving van luchtdichte, gladde en harde houtvezelplaten evenals dampremmen en luchtdichtingsbanen.

Voordelen:

- ✓ Economisch: geen schutlaag meer dat los moet worden gemaakt, moet worden ingezameld en afgevoerd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: drager met de hand los te scheuren
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-rapic



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm

**Technische gegevens:**

Drager	PE-folie
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

UNI TAPE

Universele tape voor binnen

Toepassing:

Voor duurzame, luchtdichte en betrouwbare verkleving van de overlappingsen van damprem- en luchtdichtingsbanen en de aansluitingen daarvan, voor binnen. Ook geschikt voor de verkleving van stootvoegen van houtvezelplaten.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/uni-tape



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
1AR02076	4026639220769	30 m	6 cm

**Technische gegevens:**

Drager	speciaal papier met wapening
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

UNI TAPE XL

Reparatietape voor binnen

Toepassing:

Voor duurzame luchtdichte verklevingen binnen. Ook geschikt voor reparatieverklevingen en het verkleven van inblaasopeningen.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/uni-tape-xl



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
10111	4026639016379	30 m	20 cm
10112	4026639016324	30 m	15 cm



DUPLEX

Dubbelzijdige tape voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor de vochtveilige verlijming van dakfolies en wandbeschotbanen. Ook geschikt voor bevestiging van dampremmen op houten of metalen profielen.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede bescherming van constructies door langdurig dichte verlijmingen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/duplex



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	rollen / doos
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	6*



TESCON PROFECT

Voorgevouwen hoektape voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor het verkleven van dampremmende en luchtdichte lagen, dak- en wandbeschotfolies evenals aansluitingen op aangrenzende constructies.

Voordelen:

- ✓ Verkleeft hoeken snel, eenvoudig en netjes
- ✓ Langdurig betrouwbare verkleving door vochtbestendige lijm
- ✓ Bespaart tijd: voorgevouwen tape, eerste kleefvlak is onbedekt
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-profect



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
1AR02924	4026639229243	30 m	5 cm (1,2/3,8 cm)
1AR02922	4026639229229	30 m	6 cm (2,5/3,5 cm)

Technische gegevens:

Vlies	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog



TESCON PROFIL

Hoektape met apart aftrekbare foliestroken voor binnen en buiten

Toepassing:

Binnen voor aansluitingen van ramen en deuren op damprembaan, luchtdichte folie en houtvezelplaten. Buiten voor de aansluiting van dakinbouwelementen op dakfolies en wandbeschotbanen evenals op MDF-platen.

Voordelen:

- ✓ Verkleeft hoeken snel, eenvoudig en netjes
- ✓ Eén product – twee toepassingsmogelijkheden: verhouding laag ca. 12 | 23 | 25 mm
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-profil



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
1AR02137	4026639221377	30 m	6 cm (1,2/2,3/2,5 cm)

Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog



EXTOSEAL[®] ENCORS

Waterafvoerende afsluittape met hoge kleefkracht voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Voor het realiseren van een tweede waterkerende laag, voor het aansluiten van ramen in metselwerk en beton, voor het aansluiten van houten platen op gladde minerale ondergronden, voor het met elkaar verbinden van houtvezelonderdakplaten (bijv. in kilkepers en overgangen) evenals voor hun aansluiting op aangrenzende constructies.

Voordelen:

- ✓ Goede bescherming van de constructie door hoge afsluitende werking
- ✓ Duurzame toepassing: extreem hoge kleefkracht, ook op licht vochtige en koude ondergronden
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast
- ✓ Aangevoerd bestendig tegen slagregen tot 2400 Pa

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/extoseal-encors

**Technische gegevens:**

Drager	elastische PE dragerfolie
Materiaal	butyl rubber met gemodificeerd acrylaat
Oppervlaktedichtheid	1,9 kg/m ²
μ _d -waarde	> 200 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Slagregendichtheid	tot 2400 Pa, rondom
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +35 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte
15361	4026639153616	20 m	10 cm	ca. 1,1 mm
14134	4026639141347	20 m	15 cm	ca. 1,1 mm
14135	4026639141354	20 m	20 cm	ca. 1,1 mm
14732	4026639147325	20 m	30 cm	ca. 1,1 mm

EXTOSEAL[®] FINOC

Afsluittape voor afdichting tegen vocht voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Vochtafdichtende afsluittape voor waterkering tussen cellenbeton en houtskelet, aansluiting houtskelet en betonplaat, afdichting onder dorpels in de houtbouw, voor aansluitingen van houtvezelplaten op gladde minerale ondergronden.

Voordelen:

- ✓ Beschermt constructies tegen binnendringend vocht door zeer goede afsluitende werking
- ✓ Duurzame verbinding: butylrubber dringt diep in de ondergrond
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast
- ✓ Sneller verder werken: hecht zonder voorbehandeling met primer op stevige minerale ondergronden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/extoseal-finoc

**Technische gegevens:**

Drager	elastische PE dragerfolie
Materiaal	butyl rubber
Oppervlaktedichtheid	ca. 1,9 kg/m ²
μ _d -waarde	> 200 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot 35 °C; 's nachts vorst-vrij
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -20 °C tot +80 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte
15363	4026639153630	20 m	10 cm	ca. 1,0 mm
14136	4026639141361	20 m	15 cm	ca. 1,0 mm
14137	4026639141378	20 m	20 cm	ca. 1,0 mm
14698	4026639146984	20 m	30 cm	ca. 1,0 mm

TESCON[®] NAIDECK

Dubbelzijdig klevende nageldichtingsband

**Toepassing:**

Nagelafdichtingsband voor onder de tengellatten bij hellende dakconstructies. Geschikt als toebehoren voor tijdelijke afdekking als bedoeld in de productgegevensbladen van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor dakfolies.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)
- ✓ Zeer goede bescherming tijdens de bouwfase: geschikt voor tijdelijke afdekking

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-naideck

**Technische gegevens:**

Materiaal	butyl rubber
Uv- en weerbestendig	6 maanden, ingebouwd onder de tengellat
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	1,0 mm
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	1,0 mm

TESCON[®] NAIDECK mono

Enkelzijdig klevende nageldichtingsband

Toepassing:

Enkelzijdig klevende nageldichtingsband onder de tengellaten bij hellende dakconstructies. TESCON NAIDECK mono is geschikt voor de constructie van tijdelijke afdekkingen.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Eenvoudige voormontage op tengellat mogelijk
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)
- ✓ Zeer goede bescherming tijdens de bouwfase: geschikt voor tijdelijke afdekking

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-naideck-mono



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	1,1 mm

**CONTEGA[®] PV**

Dampremmende stucaansluitape met wapening

Toepassing:

Voor aansluitingen van banen, raamkaders of houtderivaatplaten op te bepleisteren bouwonderdelen (bijv. metselwerk of beton). Ook zeer geschikt voor luchtdichte en dampremmende aansluiting van ramen op onregelmatige en zelfs licht vochtige muren.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: geen wapening voor pleisterwerk nodig
- ✓ Propere overgang tussen damprem en pleisterwerk
- ✓ Betrouwbare aansluiting: wapeningsweefsel verhoogt de stabiliteit van de aangrenzende te bepleisteren ondergrond
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-pv



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
10124	4026639016058	15 m	20 cm

**TESCON[®] NAIDECK mono patch**

Enkelzijdig klevende patch voor het afdichten van nagels en spijkers

Toepassing:

Enkelzijdig klevende pleister voor het afdichten van spijkers en schroeven onder de tengellaten bij hellende dakconstructies. 300 patches per rol.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Eenvoudige voormontage op de dakfolie of tengellat mogelijk
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de ZVDH en SIA 232/1
- ✓ Lager materiaalverbruik: de patch wordt alleen op de plek van de spijker/schroef op de tengellat gekleefd

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-naideck-mono-patch



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	stuk/rol
1AR02157	4026639221575	8,2 cm	6,2 cm	1,1 mm	300

**CONTEGA[®] SL**

Raamaansluitape voor binnen

Toepassing:

Geschikt voor binnen om kozijnen en deuren luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op aangrenzende bouwconstructies, met drie kleefranden.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: extra dun en daardoor eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (Duitsland)
- ✓ Vlieszijde stucbaar: gedefinieerde overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk
- ✓ Flexibel toepasbaar: drie kleefstroken voor toepassing bij hout-, metsel en betonwerk

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-sl



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm
11396	4026639113962	30 m	12 cm



CONTEGA SOLIDO SL

Volvlaks klevende tape voor stuc- en raamaansluitingen voor binnen

Toepassing:


Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken. Volvlaks klevend.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen luchtdicht en de verbinding is belastbaar
- ✓ Kan meteen worden gestuct: duidelijke overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (Duitsland)

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-sl

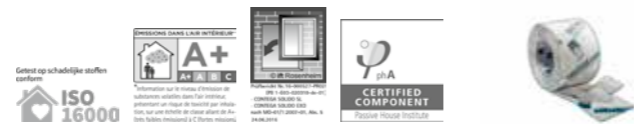**Technische gegevens:**

Drager	PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervaste SOLID lijm
μ_d -waarde	2,8 m
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
15431	4026639154316	30 m	8 cm
15432	4026639154323	30 m	10 cm
15433	4026639154330	30 m	15 cm
15434	4026639154347	30 m	20 cm

CONTEGA SOLIDO SL-D

Volvlaks klevende tape voor van stuc- en raamaansluitingen voor binnen, met dubbelzijdige plakrand

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken. Volvlaks klevend. Door de kleefzone aan de vlieszijde kan de tape eenvoudiger worden verlijmd op de ZIJ-kant van kozijnen en deuren voordat deze worden gemonteerd.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen luchtdicht en de verbinding is belastbaar
- ✓ Eenvoudige verwerking door extra kleefzone aan de vlieszijde
- ✓ Kan meteen worden gestuct: duidelijke overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-sl-d

**Technische gegevens:**

Drager	PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervaste SOLID lijm
μ_d -waarde	2,8 m
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
16038	4026639160386	30 m	8 cm
15985	4026639159854	30 m	10 cm
1AR01629 *	4026639216298	30 m	15 cm
1AR01637 *	4026639216373	30 m	20 cm

CONTEGA EXO

Raamaansluitape voor buiten

Toepassing:

Geschikt om kozijnen en deuren buiten wind- en slagregendicht aan te sluiten op aangrenzende constructies.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: extra dun en daardoor eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (Duitsland)
- ✓ Betrouwbare aansluitvoegen in combinatie met CONTEGA SL binnen
- ✓ Vlieszijde stucbaar: duidelijke overgang tussen kozijn of winddichte folie en pleisterwerk

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-exo

**Technische gegevens:**

Drager	speciaal tweelaags membraan van PP-vlies en functionele TEEE-film
Lijm	speciale acryllijm
μ_d -waarde	0,05 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Slagregendichtheid	tot 600 Pa, rondom
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm
11947	4026639119476	30 m	12 cm



CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Volvlaks klevende tape voor stuc- en raamaansluitingen voor buiten

Toepassing:

Geschikt voor buiten om folies en houten plaatmateriaal wind- en slagregendicht aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken, volvlaks klevend.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen bestand tegen slagregen en de verbinding is belastbaar
- ✓ Kan meteen worden gestuct: duidelijke overgang tussen kozijn of winddichte folie en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervast SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Aangevoerd bestendig tegen slagregen tot 2400 Pa

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-exo



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
15439	4026639154392	30 m	8 cm
15440	4026639154408	30 m	10 cm

15441	4026639154415	30 m	15 cm
15442	4026639154422	30 m	20 cm

**CONTEGA[®] SOLIDO EXO-D**

Volvlaks klevende, overpleisterbare tape voor stuc- en raamaansluitingen voor buiten, met extra kleefzone

Toepassing:

Geschikt voor buiten om folies en houten plaatmateriaal wind- en slagregendicht aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken, volvlaks klevend. Door de kleefzone aan de vlieszijde kan de tape eenvoudiger worden verlijmd op de ZIJ-kant van kozijnen en deuren voordat deze worden gemonteerd.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen bestand tegen slagregen en de verbinding is belastbaar
- ✓ Eenvoudige verwerking door extra kleefzone aan de vlieszijde
- ✓ Kan meteen worden gestuct: duidelijke overgang tussen kozijn of winddichte folie en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervast SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-exo-d



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
16135	4026639161352	30 m	8 cm
16136	4026639161369	30 m	10 cm

Technische gegevens:

Drager	PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervast SOLID lijm
μ_d -waarde	0,7 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Slagregendichtheid	tot 2400 Pa, rondom
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

**CONTEGA[®] IQ**

Vochtvariabele raamaansluitape voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op ramen en deuren. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Duurzame aansluitvoegen: elastische voeg vangt bewegingen van de constructie op

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-iq

**Technische gegevens:**

Drager	PP-vlies en speciaal membraan van PE-copolymeer
Lijm	speciale acryllijm
μ_d -waarde vochtvariabel	0,25 - 10 m
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

**CONTEGA[®] SOLIDO IQ**

Vochtvariabele, volvlaks klevende tape voor stuc- en raamaansluitingen voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Bespaart tijd: de voeg is zonder droogtijd luchtdicht en bestand tegen slagregen
- ✓ Duurzame aansluiting: watervast SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-iq

**Technische gegevens:**

Drager	PP dragervlies, speciale membraan van PE-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervast SOLID lijm
μ_d -waarde vochtvariabel	0,4 - > 25 m
Uv- en weerbestendig	8 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
16811	4026639168115	30 m	8 cm
16815	4026639168153	30 m	10 cm

16817	4026639168177	30 m	15 cm
16819	4026639168191	30 m	20 cm

CONTEGA SOLIDO IQ-X

Vorgevouwen, vochtvariabele, volvlaks klevende tape voor stuc- en raamaansluitingen voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Bespaart tijd: vorgevouwen tape met één open kleefzijde
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-iq-x



Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm

CONTEGA SOLIDO IQ-D

Vochtvariabele, volvlaks klevende tape voor stuc- en raamaansluitingen binnen en buiten, met dubbelzijdige plakrand

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op ramen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. Door de dubbelzijdige plakrand aan de vlieszijde kan de tape eenvoudig op de zijkant van het profiel worden verkleefd voordat dit wordt gemonteerd.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Bespaart tijd: de voeg is zonder droogtijd luchtdicht en bestand tegen slagregen
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Eenvoudige verwerking door dubbelzijdige plakrand aan de vlieszijde

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-iq-d



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
16821	4026639168214	30 m	8 cm
16825	4026639168252	30 m	10 cm
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm

**Technische gegevens:**

Drager	PP dragervlies, speciale membraan van PE-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervaste SOLID lijm
μ_d -waarde vochtvariabel	0,4 - > 25 m
Uv- en weerbestendig	8 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

**Technische gegevens:**

Drager	PP dragervlies, speciale membraan van PE-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervaste SOLID lijm
μ_d -waarde vochtvariabel	0,4 - > 25 m
Uv- en weerbestendig	8 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

CONTEGA FIDEN EXO

Compriband voor buiten

Toepassing:

Voor de uitwendige diffusie-open en slagregendichte afsluiting van aansluitvoegen.

Voordelen:

- ✓ Duurzame afdichting van voegen door een bijzonder hoge weerbestendigheid
- ✓ Voldoet aan de strengste eisen: BG1-kwaliteit en brandgedrag B1, P-NDS04-1001
- ✓ Zorgt voor droge constructies: slagregendicht en tegelijkertijd dampopen
- ✓ Montage conform RAL-keurmerk

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-fiden-exo



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Voeg
15547	4026639155474	10,0 m	10 mm	2-3 mm
15549	4026639155498	8,0 m	12 mm	3-6 mm
15548	4026639155481	10,0 m	15 mm	2-3 mm
15550	4026639155504	8,0 m	15 mm	3-6 mm
15552	4026639155528	5,0 m	15 mm	5-10 mm
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm
15553	4026639155535	5,0 m	20 mm	5-10 mm
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm

KLIPFIX

Clip voor het eenvoudig fixeren van aangebroken rollen CONTEGA FIDEN EXO compriband

Voordelen:

- ✓ De aangebroken rol wordt geblokkeerd
- ✓ Voorkomt dat de band gaat opzwellen
- ✓ Bespaart materiaal en kosten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/klipfix



Art.-nr.	GTIN
15651	4026639156518



TESCON® SPRIMER

Spuitbare primer voor binnen en buiten



Toepassing:

Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima tapes, bijv. TESCO VANA, TESCO PROTECT en tapes uit de EXTONSEAL-serie. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: direct met de spuitbus aanbrengen, geen verontreiniging van de primer in de bus
- ✓ Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt stoffige of minder stevige ondergronden
- ✓ Bespaart tijd: tapes kunnen bij absorberende ondergronden zonder droogtijd worden verkleefd
- ✓ Flexibel toepasbaar: geschikt voor droge en licht vochtige ondergronden; kan ook bij vorst worden verwerkt

Technische gegevens:

Materiaal	synthetisch rubber
Verwerkingstemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -25 °C tot ~90 °C, kortstondig tot max. 100 °C (1 h)
Opslag	12 maanden, vorstvrij, koel en droog

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-sprimer



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Kleefbandbreedte	Verbruik*
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m
			75 mm	ca. 17 m
			150 mm	ca. 9 m
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m
			75 mm	ca. 31 m
			150 mm	ca. 17 m

TESCON® PRIMER RP

Oplosmiddelvrije primer voor binnen en buiten



Toepassing:

Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima tapes. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten.

Voordelen:

- ✓ Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt stoffige ondergronden of ondergronden met onvoldoende draagvermogen
- ✓ Bespaart tijd: absorberende ondergronden hoeven niet te drogen
- ✓ Vrijer werken: toepasbaar op droge en licht vochtige ondergronden, kan ook bij vorst worden verwerkt
- ✓ Kan door de dispenserfles met één hand worden aangebracht en verdeeld

Technische gegevens:

Materiaal	Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +45 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	vorstvrij, koel en droog

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-primer-rp



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Kleefbandbreedte	Verbruik*
Blik				
11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m
			75 mm	ca. 150 m
			150 mm	ca. 75 m
Doseerfles				
11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m
			75 mm	ca. 60 m
			150 mm	ca. 30 m

KAFLEX mono

Zelfklevende kabelmanchetten voor 1 kabel, Ø 4,8–12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-mono



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON VANA met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st. / zak
----------	------	--------	---------	-----------

1AR02175	4026639221759	14,5 cm	14,5 cm	15
----------	---------------	---------	---------	----

KAFLEX mono black

Zwarte zelfklevende kabelmanchetten voor 1 kabel, Ø 4,8–12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels door de luchtdichtingslaag. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. achter betimmeringen met open gevelbekleding.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-mono-black



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON INVIS met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st. / zak
----------	------	--------	---------	-----------

1AR04011	4026639240118	14,5 cm	14,5 cm	15
----------	---------------	---------	---------	----

KAFLEX duo

Zelfklevende kabelmanchetten voor 2 kabels, Ø 4,8–12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-duo



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON VANA met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st. / zak
----------	------	--------	---------	-----------

1AR02179	4026639221797	14,5 cm	14,5 cm	15
----------	---------------	---------	---------	----

KAFLEX duo black

Zwarte zelfklevende kabelmanchetten voor 2 kabels, Ø 4,8–12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels door de luchtdichtingslaag. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. achter betimmeringen met open gevelbekleding.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-duo-black



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON INVIS met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st. / zak
----------	------	--------	---------	-----------

1AR04012	4026639240125	14,5 cm	14,5 cm	15
----------	---------------	---------	---------	----

KAFLEX multi

Kabelboommanchet voor max. 16 kabels, Ø 4,8–12 mm, voor binnen en buiten



Complete set

Toepassing:

Voor een eenvoudige, snelle en duurzaam dichte doorvoering van max. 16 kabels door de luchtdichtingslaag of het onderdak. Complete montage-set voor eenvoudige toepassing.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-multi



Technische gegevens:

Materiaal	EPDM
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos
1AR02181	4026639221810	14 cm	14 cm	10

KAFLEX post

Zelfklevende kabelmanchet voor inbouw achteraf, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor een snelle en duurzaam betrouwbare aansluiting van reeds gemonteerde kabels en kabelbuizen tot 20 mm.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: praktische aansluiting aan reeds ingebouwde kabels
- ✓ Eenvoudige verwerking: extreem flexibel en elastisch
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-post



Technische gegevens:

Drager	Speciaal vlies van PP / geperforeerde PE-folie
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak
1AR02187	4026639221872	14 cm	14 cm	10

ROFLEX 20

Zelfklevende buismanchetten voor binnen en buiten, Ø 15–30 mm



Toepassing:

Geschikt om kabels en buizen snel en blijvend dicht door de luchtdichte laag te voeren. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. bij onderdaken of dampremmen voor renovaties.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-20



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON VANA met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak
1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15

ROFLEX 20 black

Zwarte zelfklevende buismanchetten voor binnen en buiten, Ø 15–30 mm



Toepassing:

Geschikt om kabels en buizen snel en blijvend dicht door de luchtdichte laag te voeren. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. achter betimmeringen met open gevelbekleding.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliedrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-20-black



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON INVIS met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak
1AR04010	4026639240101	14,5 cm	14,5 cm	15

ROFLEX 20 multi

Multimanchetten voor lege buizen voor max. 9 mantelbuizen, voor binnen en buiten



Complete set

Toepassing:

Voor een snelle en duurzaam dichte doorvoering van max. 9 buizen met diameter 15-30 mm door de luchtdichtingslaag of het onderdak. Complete montageset voor eenvoudige toepassing.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbaar aan te sluiten met TESCON VANA of TESCON INVIS (met watervast SOLID-lijm)
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-20-multi



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos
----------	------	--------	---------	----------

12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2
-------	---------------	-------	-------	---

ROFLEX 30-300

Buismanchetten voor binnen en buiten, Ø 30-300 mm



ROFLEX 50,
100, 200

Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen. Verkleving met TESCON VANA of TESCON INVIS.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbaar aan te sluiten met TESCON VANA of TESCON INVIS (met watervast SOLID-lijm)
- ✓ Betrouwbaar, ook in hete omgevingen: temperatuurstabiel tot 150 °C
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak
----------	------	--------	---------	---------

ROFLEX 30 voor buizen Ø 30-50 mm

1AR02193	4026639221933	14 cm	14 cm	10
----------	---------------	-------	-------	----

ROFLEX 50 voor buizen Ø 50-90 mm

1AR02194	4026639221940	14 cm	14 cm	10
----------	---------------	-------	-------	----

ROFLEX 100 voor buizen Ø 100-120 mm

1AR02184	4026639221841	20 cm	20 cm	10
----------	---------------	-------	-------	----

ROFLEX 150 voor buizen Ø 120-170 mm

1AR02201	402663922015	25 cm	25 cm	10
----------	--------------	-------	-------	----

ROFLEX 200 voor buizen Ø 170-220 mm

1AR02202	402663922022	30 cm	30 cm	10
----------	--------------	-------	-------	----

ROFLEX 250 voor buizen Ø 220-270 mm

12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2*
-------	---------------	-------	-------	----

ROFLEX 300 voor buizen Ø 270-320 mm

12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2*
-------	---------------	-------	-------	----

Technische gegevens:

Materiaal	EPDM
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +150 °C

Technische gegevens:

Materiaal	EPDM
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

ROFLEX SOLIDO

Volvlaks klevende, stucbare buismanchet voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam afdichten van buisdoorvoeren in gemetselde of betonnen wanden en plafonds alsook in houtvezel- en houtderivaatplaten.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-solido



Technische gegevens:

Materiaal	PP-vliesdrager, speciaal membraan van PP-copolymeer, Afdichtingsring: EPDM
Lijm	aangepaste, watervast SOLID lijm
Uv- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Ø manchet	voor Ø buizen	st./doos
----------	------	-----------	---------------	----------

ROFLEX SOLIDO 50

1AR02203	4026639222039	200 mm	Ø 50-80 mm	6
----------	---------------	--------	------------	---

ROFLEX SOLIDO 100

1AR02206	4026639222060	250 mm	Ø 90-120 mm	6
----------	---------------	--------	-------------	---

ROFLEX SOLIDO 150

1AR02208	4026639222084	296 mm	Ø 120-170 mm	6
----------	---------------	--------	--------------	---

ROFLEX SOLIDO 200

1AR02210	4026639222107	346 mm	Ø 180-220 mm	6
----------	---------------	--------	--------------	---

ROFLEX exto

Dakdoorvoermanchet



Toepassing:

Geschikt om dakfolie onder de doorvoeran duurzaam winddicht en waterafvoerend aan te sluiten. De manchet kan flexibel worden aangepast. De kleefpatch is waterdampdoorlatend.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: opstaande tule voert water betrouwbaar af aan de zijkant
- ✓ Duurzaam dichte aansluiting: winddicht, watergeleidend, dampopen
- ✓ Eenvoudig te verlijmen: manchet steekt aan de zijkant van de ventilatiepan uit
- ✓ Eenvoudig in gebruik door in het midden gedeelde schutlaag

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-exto



Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP met EPDM
Lijm	watervast SOLID-lijm
Buisdiameter	100 - 120 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte
----------	------	--------	---------

14223	4026639142238	560 mm	380 mm
-------	---------------	--------	--------

WELDANO® ROFLEX

Homogeen lasbare buismanchet voor dakhellingen van 3° tot 25°



Toepassing:

Voor het maken van betrouwbare buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Met de geprefabriceerde manchet kan er eenvoudig, snel en duurzaam een buisdoorvoer worden gemaakt. Geschikt voor dakhellingen van 3° tot 25°.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaan
Buisdiameter	90 - 125 mm
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Meer productinformatie:


proclima.info/nl/weldano-roflex



Art.-nr.	GTIN	ø manchet	voor ø buizen
16371	4026639163714	225 mm	90-125 mm

WELDANO® ROFLEX PLUS

Homogeen lasbare buismanchet voor dakhellingen van 3° tot 50°



Toepassing:

Homogeen lasbare buismanchet voor veilige buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Geschikt voor dakhellingen van 3° tot 50°. Om ook bij staand water een blijvende dichtheid te realiseren, moet aan de opstaande flens een strook SOLITEX WELDANO-S 3000 worden gelast (zie verwerkingsaanwijzingen).

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder stevig
- ✓ Voor dichtheid bij staand water kan de flens gewoon met SOLITEX WELDANO-S 3000 worden verlengd

Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaanpolyestercomposiet, middenstuk elastisch
Buisdiameter	90 - 125 mm
μ _d -waarde	0,6 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:


proclima.info/nl/weldano-roflex-plus



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	voor ø buizen
1AR00452	4026639204523	48 cm	48 cm	90-125 mm

WELDANO® ROFLEX MODI 50

Homogeen lasbare buismanchet, Ø 25-50 mm



NIEUW

Toepassing:

Voor het maken van betrouwbare buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Met de geprefabriceerde manchet kan er eenvoudig, snel en duurzaam een buisdoorvoer worden gemaakt. Geschikt voor dakhellingen vanaf 5°.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren
- ✓ Voor buizen met een diameter van 25-50 mm

Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaanpolyestercomposiet, middenstuk elastisch
Buisdiameter	25 - 50 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-roflex-modi



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	voor ø buizen	st./doos
1AR04510	4026639245106	180 mm	180 mm	25-50 mm	2

WELDANO® ROFLEX MODI 130-165

Homogeen lasbare buismanchetten, Ø 100-165 mm



NIEUW

Toepassing:

Voor het maken van betrouwbare buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Met de geprefabriceerde manchet kan er eenvoudig, snel en duurzaam een buisdoorvoer worden gemaakt. Geschikt voor dakhellingen vanaf 5°.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren
- ✓ Voor buizen met een diameter van 130 mm / 165 mm

Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaanpolyestercomposiet, middenstuk elastisch
Buisdiameter	130 mm / 165 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-roflex-modi



Art.-nr.	GTIN	ø manchet	voor ø buizen
WELDANO ROFLEX MODI 130			
1AR04089	4026639240897	360 mm	130 mm
WELDANO ROFLEX MODI 165			
1AR04504	4026639245045	400 mm	165 mm

WELDANO® ROFLEX MODI 260-360

Homogeen lasbare buismanchetten, Ø 230-360 mm



NIEUW

Toepassing:

Voor het maken van betrouwbare buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Met de geprefabriceerde manchet kan er eenvoudig, snel en duurzaam een buisdoorvoer worden gemaakt. Geschikt voor dakhellingen vanaf 5°.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren
- ✓ Voor buizen met een diameter van 260 mm / 320 mm / 360 mm

Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaanpolyestercomposiet
Buisdiameter	260 mm / 320 mm / 360 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-roflex-modi



Art.-nr.	GTIN	Ø manchet	voor Ø buizen
----------	------	-----------	---------------

WELDANO ROFLEX MODI 260

1AR04505	4026639245052	500 mm	260 mm
----------	---------------	--------	--------

WELDANO ROFLEX MODI 320

1AR04508	4026639245083	560 mm	320 mm
----------	---------------	--------	--------

WELDANO ROFLEX MODI 360

1AR04509	4026639245090	600 mm	360 mm
----------	---------------	--------	--------

ADHERO Floor Drain

Waterafvoer van het SOLITEX ADHERO-systeem



Toepassing:

Vormstuk voor verticale waterafvoer door het vloer- of dakpakket tijdens de bouw. Inbouwen en aansluiten op een buis- of buisfoliesysteem voor tijdelijke hemelwaterafvoer.

Voordelen:

- ✓ Snel inbouwen zonder frezen: alleen een gat in de constructie boren
- ✓ Goede waterafvoer: betrouwbare afvoer door extra vlakke flens, geringe opbouwhoogte
- ✓ Waterdichte integratie: aansluiting van SOLITEX ADHERO op vloer-afvoer met SOLID-tape TESCON VANA
- ✓ Tijdbesparend en betrouwbaar: aansluiting op buizen en buisfolies voor provisorische waterafvoer

Technische gegevens:

Materiaal	PVC
Dikte	3,5 mm
Hoogte	320 mm
Buitendiameter	buis: 63 mm
Buitendiameter	flens: 300 mm

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/adhero-floor-drain



Art.-nr.	GTIN	Ø buiten Flens	Ø buiten Buis
----------	------	----------------	---------------

1AR03200	4026639232007	300 mm	63 mm
----------	---------------	--------	-------

WELDANO® TURGA HS

Zwellasmiddel van organisch oplosmiddel



NIEUW

Toepassing:

Voor het waterdicht lassen van overlappings van dakfolies van TPU (bijv. SOLITEX WELDANO 3000). Ook geschikt voor het lassen van systeemproducten voor het afdichten van details, bijv. de aansluitstrook SOLITEX WELDANO-S 3000.

Voordelen:

- ✓ Efficiënt werken: zuinig in het verbruik
- ✓ Geringere geurbelasting voor prettiger werken
- ✓ Vlot doorwerken: realiseert betrouwbare, snel belastbare verbindingen
- ✓ Betrouwbaar systeemproduct: zwelasmiddel speciaal ontwikkeld voor SOLITEX WELDANO 3000

Technische gegevens:

Materiaal	organisch oplosmiddel
Verwerkingstemperatuur	>10 °C, optimaal 10 °C to 30 °C
Opslag	+10 °C tot +25 °C, droog en goed geventileerd, alleen in de originele houder, uit de buurt van hitte en ontstekingsbronnen houden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-turga-hs



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Verbruik
----------	------	--------	----------

1AR04654	4026639246547	1 l	Breedte min. 30 mm: ong. 200-250 m*
----------	---------------	-----	-------------------------------------

WELDANO® TURGA

Zwellasmiddel



Toepassing:

Voor de waterdichte verlijming van overlappings van dakfolies van TPU (bijv. SOLITEX WELDANO 3000). Ook geschikt voor de verlijming van systeemproducten voor het afdichten van details, bijv. de aansluitstrook SOLITEX WELDANO-S 3000.

Voordelen:

- ✓ Efficiënt werken: zuinig in het verbruik
- ✓ Vlot doorwerken: realiseert betrouwbare, snel belastbare verbindingen
- ✓ Betrouwbaar systeemproduct: zwelasmiddel speciaal ontwikkeld voor SOLITEX WELDANO 3000

Technische gegevens:

Materiaal	Tetrahydrofuraan (90 %), Cyclohexanon (10 %)
Verwerkingstemperatuur	> 0 °C, optimaal 18-20 °C
Opslag	+15 °C tot +25 °C, droog en goed geventileerd, alleen in de originele houder, uit de buurt van hitte en ontstekingsbronnen houden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-turga



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Verbruik
----------	------	--------	----------

16436	4026639164360	1 l	Breedte min. 30 mm: ong. 200-250 m*
-------	---------------	-----	-------------------------------------

Penseelfles

Gereedschap voor het aanbrengen van het zwelasmiddel WELDANO TURGA

Toepassing:

Voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen van het zwelasmiddel WELDANO TURGA

Voordelen:

- ✓ Maakt werken met één hand mogelijk
- ✓ Geen verontreiniging van het zwelasmiddel
- ✓ Inhoud 500 ml

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/penseelfles



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Breedte
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (Kwast)



ROLLFIX

Aandrukroller

Toepassing:

Handig gereedschap voor het gelijkmatig aandrukken van de lasnaad tussen twee SOLITEX WELDANO-folies.

Voordelen:

- ✓ Schoon glad oppervlak dankzij siliconenroller
- ✓ Ergonomisch handvat voor een goede krachtoverbrenging

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/rollfix



Art.nr.	GTIN	Breedte
16439	4026639164391	(Rol) 40 mm



WELDANO® INCAV

Homogeen lasbaar binnenhoekvormdeel



Toepassing:

Voor het betrouwbaar uitvoeren van binnenhoek aansluitingen voor het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Het dampopen vormdeel is in de fabriek voorgelast en kan met een systeemzwellasmiddel of hete lucht uniform worden verbonden met de dakfolie SOLITEX WELDANO 3000.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig realiseren van gevoelige aansluitpunten door prefabricage af fabriek
- ✓ Betrouwbare afdichting van hoeken: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen bijv. aan kleinere beenlengtes

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-incav



Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	Beenbreedte	st./doos
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4

Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	Polyurethaan
Dragervlies	Polyester
Beenlengte	150 mm
μ _a -waarde	0,18 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

WELDANO® INVEX

Homogeen lasbaar buitenhoekvormdeel



Toepassing:

Voor het betrouwbaar uitvoeren van buitenhoek aansluitingen voor het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Het dampopen vormdeel is in de fabriek voorgelast en kan met een systeemzwellasmiddel of hete lucht uniform worden verbonden met de dakfolie SOLITEX WELDANO 3000.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig realiseren van gevoelige aansluitpunten door prefabricage af fabriek
- ✓ Betrouwbare afdichting van hoeken: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen bijv. aan kleinere beenlengtes

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-invex



Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	Beenbreedte	st./doos
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4

Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	Polyurethaan
Dragervlies	Polyester
Beenlengte	150 mm
μ _a -waarde	0,18 m
Uv- en weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

WELDANO® INVEX 3D

Homogeen lasbare 3D-dakraamhoeken



NIEUW

Toepassing:

Voor het betrouwbaar uitvoeren van dakraamhoeken voor het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Het dampopen vormdeel is in de fabriek voorgelast en kan met een systeemzwellasmiddel of hete lucht uniform worden verbonden met de dakfolie SOLITEX WELDANO 3000.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig realiseren van gevoelige aansluitpunten door prefabricage af fabriek
- ✓ Betrouwbare afdichting van hoeken: homogeen lasbaar met zwel-lasmiddel of hete lucht
- ✓ Zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen bijv. aan kleinere beenlengtes

Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	TPU, monolithisch
Dragervlies	Polyester
Beenlengte	1200 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-invex-3d



Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	Beenbreedte	st./doos
1AR04512	4026639245120	120 cm	120 cm	4

SOLTEMPA

Volvlaks klevende aansluitstrook



Toepassing:

Dakvoetstrook die op SOLITEX WELDANO wordt aangebracht voor de afwerking van de open dakvoet met geperforeerd plaatmateriaal. Zorgt dat water van het onderdak naar de dakgoot wordt afgevoerd.

Voordelen:

- ✓ Zeer lange levensduur: blootgesteld aan 10.000 in plaats van 336 uur kunstmatige veroudering
- ✓ Langdurige bescherming dankzij extreem verouderings- en hittebestendig dubbel TEEE membraan
- ✓ Eenvoudige en betrouwbare verwerking dankzij schutlaag – hecht onmiddellijk op stevige ondergronden
- ✓ Flexibele toepassing: kan ook in gevels worden gebruikt

Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen microvezels
Membraan	TEEE, monolithisch
Lijm	speciale acryllijm
Oppervlaktedichtheid	390 g/m ²
μ _d -waarde	0,2 m
Uv- en weerbestendig	6 maanden, langdurige bescherming tegen diffuus uv-licht rond de dakvoet
Max. treksterkte lengte/dwars	480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soltempa



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos
1AR02259	4026639222596	30 m	280 mm	1

INSTAABOX

Installatiebox voor o.a. contactdozen



Toepassing:

Bij constructies zonder technische spouw kan de INSTAABOX ruimte bieden voor contactdozen e.d. Daartoe wordt deze op de aanwezige dampremmende en luchtdichte laag aangebracht en luchtdicht aangesloten. De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt.

Voordelen:

- ✓ Voor kabels en kabelbuizen met een maximale diameter van 20 mm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Biedt ruimte aan maximaal drie inbouwdozen
- ✓ Kan onbeperkt worden uitgebreid: eenvoudig opensnijden en aan elkaar kleven met bijv. TESCON VANA

Technische gegevens:

Materiaal	rekbaar, flexibel polyethyleen
Lengte / breedte installatielaag	260 mm / 130 mm
Lengte / breedte totaal	320 mm / 190 mm
Diepte	55 mm
Kabeldiameter	tot 20 mm
μ _d -waarde	> 10 m
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -10 °C tot +80 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/instaabox



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos
1AR02160	4026639221605	32 cm	19 cm	10

TESCON® TANGO

Zelfklevende patch voor binnenhoeken voor binnen en buiten



Uitlopende artikel

Toepassing:

Verlijmen op dampremmende banen en luchtdichtingsbanen van folie en papier, dampremmende vlakken en luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, dak- en wandbeschermingsfolies, houtvezelonderdakplaten, aangrenzende constructies van geschaafd hout, harde kunststoffen of metalen, zoals ramen, deuren, balken, balkkoppen etc.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: eenvoudig plaatsen door innovatieve aanbrenghulp
- ✓ Vrijer werken: functioneert ook bij niet haakse hoeken
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm

Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Beenlengte	60 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-tango



Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	st./zak
1AR01093	4026639210937	6 cm	20

TESCON[®] INCAV

Zelfklevend 3D-binnenhoekvormdeel voor binnen en buiten

Toepassing:

Verlijmbaar op damprem- en luchtdichtingsbanen van folie en papier, damprem- en luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, dak- en wandbeschothbanen, houtvezel-onderdakplaten, aangrenzende bouwelementen van geschaafd hout, harde kunststoffen resp. metalen, zoa ramen, deuren, balken, balkkoppen enz.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig en duurzaam verlijmen in hoeken door geprefabriceerde vormstukken
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast SOLID-lijm
- ✓ Flexibel toepasbaar: kan individueel worden aangepast
- ✓ Hoek kan worden omgevouwen: kleefvlak kan naar binnen of naar buiten wijzen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-incav



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak
1AR02212	4026639222121	6 cm	6 cm	12

TESCON[®] Vana patch

Zelfklevende patch voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor eenvoudig, snel en duurzaam afdichten van inblaasopeningen evenals voor reparaties.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: gebruiksklare kleefpleister, opstaande schutlaag kan eenvoudig worden verwijderd
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast SOLID-lijm
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weerbestendig
- ✓ Sneller verder werken: vliesdrager kan direct worden gestuct

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-vana-patch



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150



Uitlopende artikel

Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Beenlengte	60 mm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog



Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Uv- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

STOPPA

Afdichtingspluggen voor mantelbuizen, voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht aansluiten van kabels in kabelbuizen. Voor het luchtdicht aansluiten van lege buizen op de dampremmen- en luchtdichte laag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi).

Voordelen:

- ✓ Zorgt voor de afdichting van kabels in mantelbuizen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Wordt eenvoudig ingestoken: doorstootmembraan dicht kabel betrouwbaar af
- ✓ Eenvoudig te verwerken: gaten kunnen vooraf worden aangebracht met een spijker of de tuit van het patroon

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/stoppa



Art.-nr.	GTIN	Buiten-ø	Binnen-ø	st./zak
STOPPA 16				
12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20
STOPPA 20				
12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20
STOPPA 25				
12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20
STOPPA 32				
12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20
STOPPA 40				
12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20

TESCON[®] FIX

Montagehoeklijst

Toepassing:

Zorgt voor een strak vlak voor het realiseren van eenvoudige en betrouwbare luchtdichte aansluitingen op hoekige en licht afgeronde doorvoeren, bijv. op balkkoppen aan de dakvoetzijde bij dakrenovaties van buitenaf met het DASAPLANO-systeem, op zichtbare balkkoppen bij hellende daken of op vloerbalkkoppen die in een over meerdere verdiepingen lopende wandisolatie aan de binnenzijde steken.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig afdichten van hoekige doorvoeren
- ✓ Zorgt voor een net verkleavingsoppervlak voor luchtdichte aansluitingen en voor isolatie zonder holle ruimtes
- ✓ Beschermt constructies binnen en buiten door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Eenvoudig te verwerken: eenvoudig op maat te maken met een stanleymes, schaar of zaag

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-fix



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Beenlengte	st./doos
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15



Technische gegevens:

Materiaal	thermoplastisch elastomeer (TPE)
Verwerkingstemperatuur	> -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -50 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog



Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Hoeklijst	kraftkarton
Beenlengte	ca. 30 mm
Uv- en weerbestendig	tape: 6 maanden; hoek: tegen weer en wind beschermd inbouwen
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

pro clima buitendienst

Vakkundige aanspreekpunten ter plaatse voor al uw vragen met betrekking tot de afdichting van de bouwschil, praktische uitvoering, bouwfysische achtergronden, producten en systemen.

Blijf op de hoogte – de pro clima buitendienst online:



proclima.info/nl/buitendienst



1 Sander Hiddink
 Mobiel: +31 6 4412 7092
sander.hiddink@proclima.nl



2 Joris van Os
 Mobiel: +31 6 3951 4746
joris.van-os@proclima.nl



Verkoopmanagement

Axel Schmidt
 Mobiel: +49 160 5536 389
 Tel.: +49 6202 2782 38
axel.schmidt@proclima.com



Technische hotline

Ingenieurs uit de houtbouw en het bouwbedrijf helpen snel, eenvoudig en competent. Zij zorgen voor oplossingen voor de zuinige, betrouwbare en gezonde uitvoering van uw constructie.

- ✓ Snelle reactie op bouwkundige vragen
- ✓ Onze bouwkundig ingenieurs en toepassingsingenieurs zijn u graag met hun specifieke vakkennis van dienst
- ✓ Beoordeling van constructies
- ✓ Advies over de toepassing en het gebruik van systemen en producten
- ✓ Controle en goedkeuring van constructies en bouwproducten

Tel.: +49 6202 2782 45
technik@proclima.com



Martin GroBekathöfer

Uitvoering van producttests en bouwkundige beoordelingen

Neem contact met ons op voor al uw vragen over de hygrische beoordeling van bouwproducten. Wij testen en beoordelen uw bouwproducten – ook bouwkundig complexe platte constructies – waardoor uw aansprakelijkheid als adviseur wordt uitgesloten.

- ✓ Snelle, kostenloze hygrische beoordeling van bouwproducten voor u en uw klanten
- ✓ Meer zekerheid en minder aansprakelijkheid voor u
- ✓ Uitvoering van tests en beoordeling met bouwkundige software van het »Fraunhofer Institut für Bauphysik«
- ✓ Wand, plafond, schuin dak
- ✓ Ook bouwkundig complexe constructie, zoals platte daken

Informatie en klantenservice

De informatiedienst van pro clima is de kortste weg om alles te weten te komen over de systemen, producten, evenementen en acties. U kunt er ook bijkomende documentatie bestellen.

Tel.: +49 6202 2782 85
order@proclima.nl



Jessica Müller Kristine Hartnagel

Workshops

pro clima biedt een bijscholingsprogramma op verscheidene niveaus aan. Elk programma is specifiek afgestemd op de voorkennis, capaciteiten en doelstellingen van elke individuele deelnemer. Aarzel niet en bekijk ons aanbod. U zult professionele, voortreffelijke workshops ontdekken die tegelijk theoretisch en praktisch zijn, met talrijke nieuwigheden en gedetailleerde, zeer nuttige achtergrondinformatie.

Tel.: +31 6 3951 4746
joris.van-os@proclima.nl

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35-43 · 68723 Schwetzingen · Duitsland
Tel.: +49 6202 2782 0 · eMail: info@proclima.com · proclima.nl



Direct bestellen

pro clima KENNIS compact

De compacte leidraad naar een zekere dichting van de gebouwschil. Ontwerphandboek met product en systeem informatie, toegang tot studies rondom luchtdichting, renovatie en afdichtingen, incl. meer dan 100 CAD-details, service en meer. Binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar.

Direct bestellen:
Tel.: +49 6202 2782 0
order@proclima.nl
proclima.nl

Uw pro clima partner:

2025-05 1AR03051

Prijzen geldig vanaf 01.06.2025. Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig. Prijzen exclusief BTW. Vrijblijvend aanbod. Onze algemene, lever- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Behoudens wijzigingen. De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.