



Een initiatief van Bouwcenter



© Hertha Hurnaus

Voorraadassortiment







DIE ROTE ® - grove korrelprimer

Vloeibare primer met grove korrel voor de toepassing van grove leempleistertmortels. DIE ROTE zorgt voor een stroeve en goed hechtende pleisterbasis op een gladde en/of slecht zuigende ondergronden, zoals snelbouwstenen, KS-elementen, beton, kalk- en gipspleisters, oude dispersieverf (vast en poreus), oude kunstharpleisters ed.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Primer DIE ROTE, grof, 10l-Emmer	24 Emmer/EUR-Pal vloeibaar, korrel 0-1,8mm, ca. 30 m ² afhankelijk van OG	13.435	0401880043	4042356134356

DIE GELBE ® - fijne korrelprimer

Vloeibare primer met fijne korrel voor de toepassing van fijne afwerkpleem en YOSIMA Designstuc. DIE GELBE zorgt voor een fijnkorrelige oppervlak, vermindert en egaliseert de zuigkracht en beschermt gipskarton- en andere bouwplaten tegen vocht uit de leem-pleister.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Primer DIE GELBE, fijn, 10l-Emmer	24 Emmer/EUR-Pal vloeibaar, korrel 0-1mm, ca. 50 m ² afhankelijk van OG	13.425	0401880031	4042356134257

DIE WEISSE ® - gladde primer

Vloeibare primer zonder korrel voor de toepassing van ClayFix Leemverf en YOSIMA Gladde leemfinish. Ondergronden zijn leempleisters en anderen conform behoefte. DIE WEISSE garandeert dat de leempleister niet met de verf opgelost en vermengd wordt. Voor volgende lagen wordt een vaste basislaag gecreëerd.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Primer DIE WEISSE, glad, 10l-Emmer	24 Emmer/EUR-Pal vloeibaar, ca. 100 m ² afhankelijk van OG (*A)	13.415	0401880004	4042356134158

Voorstrijk en hechtmiddel

Voorstrijk en hechtmiddel voor de toepassing van leemmortel of het verlijmen van droogstuc- en binnenisolatieplaten. Voor het verstevigen van zanderige ondergrond bijvoorbeeld uit kalk of cement.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Voorstrijk en hechtmiddel, 1l-Fles	6 Fl./doos, vloeibaar, ca. 5 m ² afhankelijk van ondergrond	13.400	0401880001	4042356134004

YOSIMA Designstuc

Afwerkpleem voor binnen. YOSIMA Designstuc is de gekleurde wandvormgeving met leem en klei. De klei is bindmiddel en kleurgever in één, wij voegen geen pigmenten of verfstoffen toe. YOSIMA wordt in 146 aardetinten aangeboden, bovendien kunnen er met 6 structuurtoevoegingen verschillende effecten worden bereikt. YOSIMA oppervlakken zijn edel, diep van kleur en sfeervol. Het is iedere dag opnieuw genieten van de rustige en harmonische uitstraling!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
YOSIMA Designstuc, WE 0	20kg-Emmer, 32/EUR-Pal, 12l pleistermortel, 6m ² oppervlak bij D=0,2cm Prijsgroep 1: Basiskleuren zonder structuur-toeslagstoffen	40.000	0401880051	4042356400000

ClayFix Leemverf

Leem interieurverf zonder en met korrel voor oppervlakken binnenshuis. ClayFix is leemfinish eenvoudig gemaakt. De verf is bouwbiologisch hoogwaardig, vrij van oplosmiddelen en dampopen. De droge massa wordt met water aangemaakt. De applicatie gebeurt op alle voor schilderklaare vlakken in een kruisslag met een blokkwast, borstel, kwast of met een spuitapparaat. ClayFix wordt als aan YOSIMA in 146 aardetinten aangeboden, en met 2 structuur-toeslagstoffen.

ClayFix Leemverf is uit voorraad leverbaar in de kleur WE 0 (wit).



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayFix Leemverf glad, 10kg WE 0	32 emmers/EUR-pallet. ca. 60m ² nabij verf op primer DIE WHITE, tweelaagse verf mogelijk afhankelijk van de ondergrond	19.0000	0401880531	4042356971012

Leemverf, gebruiksklaar

Leemverf zonder en met korrel. Leemverf is gebruiksklaar en kunnen ook worden gerold. De verf is vrij van oplosmiddelen en conserveringsmiddelen en dampopen. Primers hoeven meestal niet gebruikt te worden. Het product kan zeer goed kostenefficiënt worden aangebracht met airless spuitapparatuur.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec Leemverf wit 10l, gebruiksklaar	40 Emmer/EUR-Pal, 15 kg/emmer, ca. 18m ² afgewerkt. Oppervlakte (2 lagen) afhankelijk van de ondergrond	13.005	0401880532	4042356130051

Heb je vragen en technisch advies nodig? Onze service-teams helpen je graag!



Toepassingsvideo's, expertise en nog veel meer:



Basisleem met stro

Enkel- of meerlaagse basispleister voor binnen. Basisleem met stro is al 25 jaar de klassieker voor dikke lagen, bijv. op oneffen metselwerk, voor wandverwarmingen of de restauratie van monumenten. Bij 35 mm kan het in één arbeidsgang worden aangebracht. Het materiaal is uitstekend te verwerken, ook boven het hoofd, is geschikt voor het vullen van gleuven en nog veel meer. Basisleem met stro is de basislaag voor alle grove en fijne ClayTec afwerkelem. De droge varianten zijn onbepaald houdbaar en laten zich ook met traditionele gipspleistermachines verwerken.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Basisleem met Stro, AARDVOCHTIG 1,0t	DIN 18947, 1,0 t-Big-Bag, Zand 0-2mm, Stro 30 mm, 600 l pleistermortel, 40 m ² oppervlak bij D=1,5 cm	05.001	0401880006	4042356050014
Basisleem met Stro, Zakken	DIN 18947, 25 kg-Zak, 48/EUR-Pal, Zand 0-2mm, Stro 30 mm, 16,7 l pleistermortel, 1,1 m ² oppervlak bij D=1,5 cm	10.110	0401880008	4042356101105

Leempleister Mineraal 20

Enkel- of meerlaagse basis- en afwerkelem voor binnen. Leempleister Mineraal is een basis- en afwerkelem in één. Het hoekige en scherpe zand zorgt voor vastheid. Na het opzetten trekt de mortel zeer snel aan en kan weer snel verder worden verwerkt. Als basispleister is het voor alle grove en fijne ClayTec afwerkklagen geschikt, bijv. YOSIMA. De ruwe of glad afgewerkte pleister kan ook met het ClayFix verfsysteem afgewerkt worden.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Leempleister Mineraal 20, AARDVOCHTIG 1,0 t	DIN 18947, 1,0 t-Big-Bag, Zand 0-2,8 mm, 500 l pleistermortel, 50 m ² Fl. bij D=1,0 cm	05.030	0401880044	4042356050304
Leempleister Mineraal 20, Zak	25 kg Zak, 48/EUR-Pal, Zand 0-2,8 mm, 13,5 l pleistermortel, 1,35 m ² Fl. bij D=1,0 cm	10.130	0401880010	4042356101303

Leempleister SanReMo

Enkellaagse basis- en afwerkelem voor binnen, bijzonder geschikt voor de wisselende ondergronden bij Sanering, Renovatie en Modernisering. Leempleister SanReMo is een universele middelbedmortel die relatief dun (3mm) tot dik (10mm) kan worden aangebracht. Ook meerlaagse toepassing is mogelijk. De mortel laat verschillende of slecht zuigende ondergronden toe. Daartoe dragen het poreuze puimsteenaandeel en de fijne bamboevezels bij. Op het oppervlak zijn de vezels niet zichtbaar. Als basispleister is de leempleister SanReMo voor alle fijne ClayTec leemdekpleisters geschikt, bijv. YOSIMA. De stuc kan ook met het ClayFix verfsysteem afgewerkt worden.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Leempleister SanReMo, Zak	DIN 18947, 25 kg-Zak, 48/EUR-Pal, Zand/puimsteen 0-1,5 mm, 17 l pleistermortel, 2,8 m ² oppervlak bij D=0,6 cm (*C)	10.810	040188001	4042356108104

Afwerkleem fijn 06

Enkellaagse dunne leemlagen binnen. Afwerkleem fijn 06 bevat de fijnste vezels en zandsoorten. Het materiaal is bijzonder goed te verwerken en geschikt voor zeer fijne oppervlakken. Zo kunnen alle effen ondergronden zeer efficiënt in zeer fijne leemoppervlakken worden omgezet. De dikte voor het opbrengen is 2-3 mm. Het materiaal wordt ook als basislaag voor YOSIMA gebruikt. Meestal wordt het eenvoudig met het ClayFix leemverfsysteem geschilderd.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Afwerkleem FIJN 06, Zak	DIN 18947, 25kg-Zak, 48/EUR-Pal, Zand 0-0,6 mm, 171 pleistermortel, 5,7 m ² oppervlak bij D=0,3 cm	10.113	0401880023	4042356101136

Glaswapening 112

Volvlakse wapening voor hecht-en wapeningsmortel en alle overige leempleisters. Glasvezelwapening is bijzonder scheurvast. Glasvezelwapening 112 speciaal voor de leembouwpaneten D22 solar en leembouwpaneten zwaar (LEMIX).



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Glaswapening 112, Rol B=1 m, LENGTE 100 m	Ca. 112g/m ² , ca. 5,0 mm x 5,5 mm-maas, L=100 m ²	35.011	0401880533	4042356350114

Hecht-en wapeningsmortel

Hecht- en wapeningsmortel voor gebruik als mortelweefsellaag op droogbouwsystemen of binnenisolatie. Hechtleem bestaat uit leem en plantaardige microvezels, waardoor een prima verwerkbaarheid gegarandeerd is, ook bij dunne lagen. Met een voor leempleister ongekende druksterkte van 3,9 Mpa en een hechtvermogen van 0,85 Mpa garandeert het gebruik van hechtleem de stevigheid van de gehele constructie. Het vormt de basis ClayTec fijne afwerkpleisters en YOSIMA. Bij een goede voorbehandeling kan ook eenvoudig met ClayFix leemverf worden afgewerkt.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Hecht-en wapeningsmortel, Zak	DRUKSTERKTE 3,9 N/mm ² , HECHTVASTHEID 0,85 N/mm ² , 25 kg-Zak, 48/EUR-Pal, 171 mortel, 5 m ² oppervlak	13.555	0401880034	4042356135551

Heb je vragen en technisch advies nodig? Onze service-teams helpen je graag!



Toepassingsvideo's, expertisese en nog veel meer.



ClayTec Leembouwplaat D22 solar

De ClayTec Leembouwplaat D22 **solar** wordt 100 procent CO₂-neutraal geproduceerd en gedroogd met moderne zonnetechnologie. De droogbouwplaat van leem en miscanthusvezels wordt gebruikt voor het bekleden van hout- en metalstud-constructies van binnenmuren, voorzetwanden, plafonds en dakschermen. De ClayTec Leembouwplaat D22 **solar** is zowel een droogbouwplaat als een leempleister in één. Met een dichtheid van 900 kg/m³ biedt het een substantiële leemmassa en is het tegelijkertijd goed te verwerken. **Voor de wapeningslaag van alle droogbouwplaten is hechtleem- en wapeningsmortel geschikt.**



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Leembouwplaat, D=22 mm, solar	50 Platen/EW-Pal, Plaat 0,625x1,25 m, 0,78 m ² /Plaat	09.100	0401880534	4042356809100
ClayTec schroeven voor Leembouwplaten, doos 100 stk	5x60 mm, U-ring vast	35.115	0401880535	4042356351159

Leemplaat zwaar (LEMIX)

Leembouwplaat voor het gebruik als regulerende afbouwplaat bij hout - en metalstud afbouwconstructies, voorzetwanden, plafond- en dakvlakken. De leemplaat zwaar brengt veel leem in huis, met alle positieve uitwerkingen voor het binnenklimaat, specifiek uit thermisch oogpunt. Deze zijn eenvoudig te zagen en maken een brede rastermaat an 62,5 cm mogelijk.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Leemplaat ZWAAR (LEMIX), D=22 mm	40 Platen/EW-Pal, Plaat 0,625x1,25 m, 0,78 m ² /Plaat	09.014	0401880536	4042356090140
Leemplaat ZWAAR (LEMIX), D=16 mm	60 Platen/EW-Pal, Plaat 0,625x1,25 m, 0,78 m ² /Plaat	09.015	0401880537	4042356997609
ClayTec schroeven voor Leembouwplaten, doos 100 stk	5x60 mm, U-ring vast	35.115	0401880535	4042356351159

ClayTec HV dun

Dunne houtvezelplaat (HV) als pleisterdrager op hout en plaatmateriaal. De platen kunnen geniet en/of verlijmd worden. Zo ontstaat er op het hout zeer eenvoudig een veilige ondergrond voor de mortelweefsellaag van hecht- en wapeningsmortel en de daaropvolgende leem-finish.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HV dun, D=8 mm	276 Platen/EW-Pal, Plaat 1,20x0,60 m, 0,72 m ² /Plaat	09.009	0401880033	4042356090096

ClayTec HVD T+G D25

Houtvezeldroogbouwplaat (HVD) voor gebruik in HSB en metalstud separatiewanden, voorzetwanden, plafondconstructies. ClayTec HVD T+G zijn licht en dampopen. Het handzame formaat en stabiele tand-en groefverbinding zorgen voor een prima verwerkbaarheid, waarbij ook stuiknaden tussen het raster mogelijk zijn. Daarbij is het zeer prijsgunstig; zo wordt ecologische droogbouw voor iedereen mogelijk!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HVD T+G D25, UDP Inside T+G, D=25 mm	42 Platen/EW-Pal, Plaat 0,61x1,89 m, dekmaat 1,10 m ² /Plaat, groef en veer	09.224	0401880031	4042356092236

ClayTec HV Houtvezelplaat


Houtvezelplaten voor de binnenisolatie van vakwerkhuzen en alle andere oude gebouwen. ClayTec HV Binnenisolatieplaten worden in een egalisatielaag uit leempleister verlijmd of met hecht- en wapeningsmortel bevestigd. De zachte platen ontkoppelen vervormingen van de constructie van de binnenpleister. Ze zijn goedkoop en geschikt voor vele typen buitenwanden.



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HV Binnenisolatieplaat D=40 mm	84 Platen/EW-Pal (1,02x1,20 m), Plaat 0,38x1,20 m, dekmaat 0,43 m ² /Plaat, groef en veer	09.445	0401880538	4042356094452
ClayTec HV Binnenisolatieplaat D=60 mm	57 Platen/EW-Pal (1,02x1,20 m), Plaat 0,38x1,20 m, dekmaat 0,43 m ² /Plaat, groef en veer	09.465	0401880539	4042356094650
ClayTec HV Binnenisolatieplaat D=80 mm	42 Platen/EW-Pal (1,02x1,20 m), Plaat 0,38x1,20 m, dekmaat 0,43 m ² /Plaat, groef en veer	09.485	0401880540	4042356094858

Dunbedmortel van leem


ClayTec leem dunbedmortel is een circulaire lijm mortel voor alle soorten metselwerk van gecallibreerde en voldoende gelijkmatige lijmstenen. De uitstekende milieu-eigenschappen onderscheiden dit product van gebrande verlegmortels met chemische toeslagstoffen. ClayTec leem dunbedmortel is natuurzuiver en wateroplosbaar. Het metselwerk kan worden ontmanteld en hergebruikt aan het einde van de levensduur van het gebouw. Dit herdefinieert volledig de milieuprestaties van beproefde bouwmaterialen. ClayTec biedt tevens goede systeemoplossingen voor het bijbehorende wateroplosbare pleisterwerk.

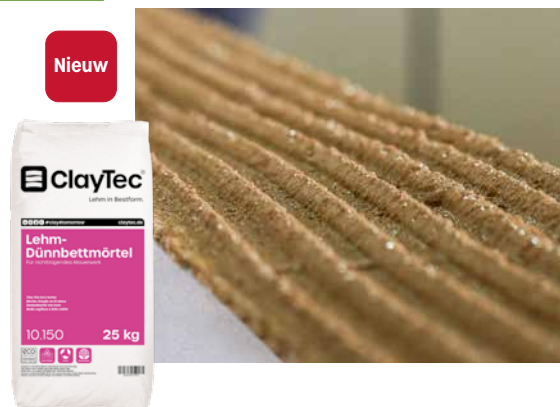

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Dunbedmortel van leem, niet-dragend, Zak	drukvastheid 3,0 N/mm ² , hechtsterkte 0,45 N/mm ² , 25 kg-Zak, 48/EUR-Pal., 0,7 l mortel/kg (*C)	10.150	0401880541	4042356101501

Toepassing van ClayTec leem bouwmaterialen

Herontdekking en verdere ontwikkeling van leem als innovatief bouw materiaal.
ClayTec biedt alle leemproducten voor een ideale structuur.

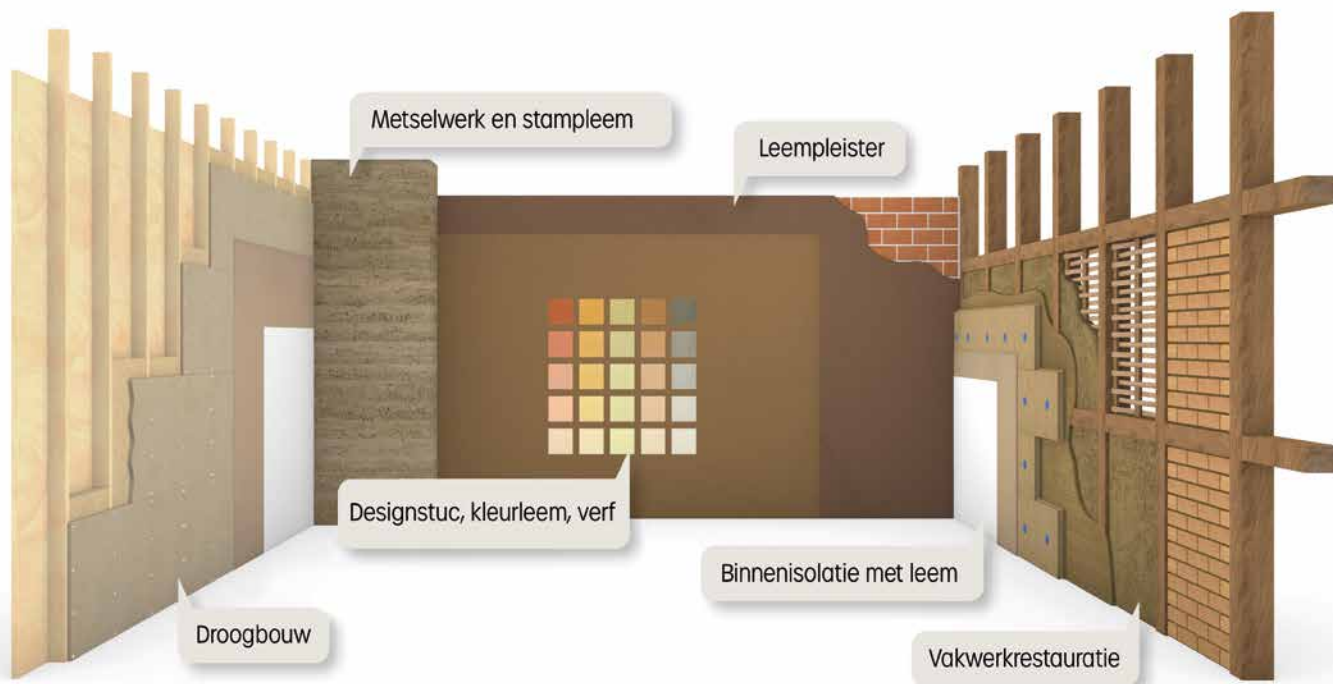

We zijn er voor jou: Team International



Tobias Fleischmann
Verkoop buitendienst
Tel.: +49 (0) 157 856 004 1
E-Mail: t.fleischmann@claytec.com



Richard Heghman
Interne verkoopdienst
Tel.: +49 (0) 2153 918-25
E-Mail: r.heghmans@claytec.com



Anton Broze
Interne verkoopdienst
Tel.: +49 (0) 2153 918-204
E-Mail: a.broze@claytec.com

Heb je vragen en technisch advies nodig? Onze service-teams helpen je graag!



Toepassingsvideo's, expertise en nog veel meer:



Leem bouwmaterialen in het leempleister systeem

Voor ruwe oppervlakken

bijv. bakstenen, poreuze bakstenen, puimstenen, leembakstenen, kalkhennepstenen, oude leempleisters*

voor een grofkorrelige rustieke afwerking



Leempleister Mineraal 20 of Basisleem met stro

voor een fijnkorrelige gladde afwerking



Leempleister Mineraal 20 of Basisleem met stro



Afwerkpleem fijn 06



Primer DIE WEISSE



ClayTec Leemverf wit, gebruiksklaar



YOSIMA WEO Leem-Designstuc



ClayFix Leemverf, wit

*De ClayTec werkbladen moeten in acht worden genomen voor de voorbereiding en verwerking van de ondergrond, in het bijzonder "Leempleisters" en "Fijne oppervlakken".

Leem bouwmaterialen in het leempleister systeem

Voor gladde ondergronden

bijv. kalkzandsteenelementen, beton, kalk- en gipspleisters, kunsthars en oude pleisters, gipsvezelplaten en gipsplaten*,**

voor een grofkorrelige rustieke afwerking



Primer
DIE ROTE



Leempleister
Mineraal 20



ClayTec
Leemverf wit,
gebruiksklaar

voor een fijnkorrelige glatte afwerking



Primer
DIE GELBE



Afwerkpleem fijn 06
of Leempleister
SanReMo



Primer
DIE WEISSE



ClayFix Leem-
verf, wit



YOSIMA WEO
Leem-Designstuc

*Voor de voorbereiding en verwerking van de ondergrond, zie de ClayTec werkbladen, in het bijzonder "Leempleisters" en "Fijne oppervlakken".

**Voor gipsplaat/gipsvezelplaat, neem contact op met onze technische ondersteuning, contactgegevens op p. 9.

Leem bouwmaterialen in een systeem voor Droogbouw*

Voor onderconstructies
bijv. hout- of metalstud-constructies



Leemplaat zwaar (LEMIX)
en schroeven



ClayTec Leembouwplaat
D22 solar en schroeven



ClayTec HVD T+G
25 mm en schroeven



Hecht-en wape-
ningsmortel met
Glaswapening 112



Hecht-en wape-
ningsmortel met
Glaswapening 112



Hecht-en wape-
ningsmortel met
Glaswapening 112



Primer
DIE WEISSE



ClayTec
Leemverf wit,
gebruiksklaar



ClayFix Leem-
verf, wit



YOSIMA WE0
Leem-Designstuc

*De handleiding „Ökologische Trockenbauwände im System“ en de meest recente productbladen moeten in acht worden genomen.

Binnenisolatie in het systeem



*ClayTec biedt schroeven voor houten balken en schroefankers voor minerale ondergronden voor bevestiging. De behoefte is 6-8 stuks/m² Interne panelen. Het wordt aanbevolen om verschillende lengtes beschikbaar te hebben op de bouwplaats. Een voldoende diepe bevestiging zorgt ervoor dat het volledige oppervlak van de platen in het lijmbed wordt gedrukt. De drukschijven zijn even geschikt voor schroeven en schroefankers.





Bouwcenter Blauwhoff Aalsmeerderweg 225, Aalsmeer	Bouwcenter Esselink Reedijk 7E, Heinenoord	Bouwcenter Van Hoppe & Swinkels Roosjakkersstraat 1, Eindhoven	Bouwcenter Nieuwegein Mobilisatiedok 10, Nieuwegein
Bouwcenter Budel Burgemeester van Ginnekenstraat 20, Budel	Bouwcenter Esselink Industriestraat 16, Hardinxveld-Giessendam	Bouwcenter Jan Opreij Rijksweg 72, Margraten	Bouwcenter RAB Texel Schilderweg 270, Den Burg
Bouwcenter Concordia Meppel P. Mastebroekweg 28, Meppel	Bouwcenter Esselink Bellstraat 5-7, Vlaardingen	Bouwcenter Jan Opreij Heerderweg 39, Maastricht	Bouwcenter RAB Alkmaar Laanenderweg 39, Alkmaar
Bouwcenter Concordia Dedemsvaart Celsiusstraat 20, Dedemsvaart	Bouwcenter Filippo Haarlem Spaarndamseweg 214, Haarlem	Bouwcenter Jan Opreij Thermiekstraat 3, Nuth	Bouwcenter RAB Amsterdam Van der Madeweg 31, Amsterdam/ Duivendrecht
Bouwcenter Concordia Dieverbrug Dieverbrug 39, Dieverbrug	Bouwcenter Filippo Beverwijk Nieuwekade 25, Beverwijk	Bouwcenter Logus-De Hoop Vlissingen Marie Curieweg 9-13, Vlissingen	Bouwcenter RAB Den Helder Energieweg 4B, Den Helder
Bouwcenter Concordia Drachten Marconilaan 5, Drachten	Bouwcenter Filippo Oude Wetering Kerkstraat 111, Oude Wetering	Bouwcenter Logus-De Hoop Bergen op Zoom Zeelandhaven 7, Bergen op Zoom	Bouwcenter RAB Sassenheim Industriekade 16D, Sassenheim
Bouwcenter Concordia Heerenveen Saturnus 3, Heerenveen	Bouwcenter Filippo Leiden Flevoweg 18-20, Leiden	Bouwcenter Logus-De Hoop Rotterdam Noord Ceintuurbaan 210, Rotterdam	Bouwcenter RAB Utrecht Boteyken 189, De Meern
Bouwcenter Concordia Hoogeveen Stephensonstraat 39, Hoogeveen	Bouwcenter Gruter tt. Vasumweg 220, Amsterdam	Bouwcenter Logus-De Hoop Rotterdam Zuid Bijlstraat 5, Rotterdam	Bouwcenter RAB Wassenaar Marineweg 16, Wassenaar
Bouwcenter Concordia Roden Ceintuurbaan Noord 135, Roden	Bouwcenter Floris Vlasblomweg 24, Wormerveer	Bouwcenter Logus-De Hoop Zwijndrecht Lindtsedijk 18, Zwijndrecht	Bouwcenter RAB Zwaag De Marowijne 29, Zwaag
Bouwcenter Concordia Grijskerk De Riet 7, Grijskerk	Bouwcenter Floris Computerweg 9, Amsterdam	Bouwcenter Logus-De Hoop Roosendaal 'Industrieterrein Borchwerf II 't Appeltje 8, Oud-Gastel	Bouwcenter RAB Eemnes Walnootberg 16, Eemnes
Bouwcenter Concordia Steenwijk Korte Baan 4, Steenwijk	Bouwcenter Goedhart Tankval 23, Alphen aan den Rijn	Bouwcenter Logus-De Hoop Breda Takkebijsters 60, Breda	Bouwcenter Raijmakers Houtbroekdijk 18, Someren
Bouwcenter Concordia Genemuiden Puttenstraat 18, Genemuiden	Bouwcenter HCl Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld)	Bouwcenter Logus-De Hoop Terneuzen Kennedylaan 32, Terneuzen	Bouwcenter Schippers De Vesting 32, Dalfsen
Bouwcenter Concordia Dronten De Aar 59, Dronten	Bouwcenter HCl Ettenseweg 39, Ulft	Bouwcenter Logus-De Hoop Oostburg Neringweg 2, Oostburg	Bouwcenter Schippers Meeleweg 35, Nieuwleusen
Bouwcenter Concordia Urk Pampus 4, Urk	Bouwcenter HCl Ampèrestraat 3, Zevenaar	Bouwcenter Logus-De Hoop Goes Nobelweg 1, Goes	Bouwcenter Swinkels Deense Hoek 8, Lieshout
Bouwcenter Concordia Elburg Laagveenstraat 10, Elburg	Bouwcenter HCl Handelsweg 2, Elst (Gld)	Bouwcenter Logus-De Hoop Delft Cyclotronweg 3, Delft	Bouwcenter Driessen Trade Port West Van Heemskerckweg 2, Venlo
Bouwcenter Concordia Oosterwolde Venekaterweg 19, Oosterwolde	Bouwcenter HCl Verlengde Ooyerhoekseweg 26, Zutphen	Bouwcenter Logus-De Hoop Meijer Korte Groningerweg 31, Hoogeveen	Bouwcenter Veghel De Amert 417, Veghel
Bouwcenter Die Twee Pioniersweg 7, Emmen	Bouwcenter Helmondse Bouwmaterialen Middendijk 26, Helmond	Bouwcenter Nobel Aalsvoort 16, Lochem	Bouwcenter Vihamij Fahrenheitstraat 4, Weert
Bouwcenter Esselink Industrieweg 35, Middelhamnis	Bouwcenter Van Hoppe Koperslager 20, Industrieterrein 'De Haagdoorn', Eersel	Bouwcenter Nobel Rijssensestraat 160, Wierden	
Bouwcenter Esselink Groene Weegje 15, Zierikzee	Bouwcenter Centen Bus 3, Wanroij	Bouwcenter Nobel Voorstondensestraat 34a, Hall	
Bouwcenter Esselink Brailleweg 13, Hellevoetsluis			

Uw ClayTec dealer

Veris Bouwmaterialengroep BV

Avelingen-West 5
NL-4202 MS Gorinchem
Tel.: +31 183 / 650100
info@bouwgroen.nl
bouwcenter.nl/bouwgroen

Bezoek ons op



ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetalers Straße 113-117
D-41751 Viersen
Tel.: +49 (0) 2153 918-0
service@claytec.com
claytec.de