


Een product van:

**IsoBouw**

Innovatie in isolatie

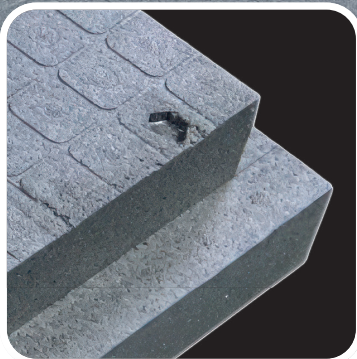

**EXTRA GROTE  
SPONNING VAN 25 MM**

Geen koudebruggen



**UITSTEKENDE  
ISOLATIEWAARDE**

Dunnere constructie



**BREUKNAAD  
EN RASTERMOTIEF**

Snel verwerkbaar

# NIEUW: IsoFort<sup>HR</sup> spouwisolatie

## UITSTEKENDE PRESTATIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Als verwerker wil je in zo min mogelijk tijd een kwalitatief goede constructie bouwen tegen de laagst mogelijke kosten.


De realisatie van deze behoefte is nu nog eenvoudiger dankzij de vele voordelen van deze nieuwe IsoFort<sup>HR</sup> spouwisolatie.




Vochtongevoelig



Recyclebaar



Eenvoudig /  
snel verwerkbaar



Uitstekende  
isolatiewaarde



Geen beschermings-  
middelen nodig



Scherp  
geprijsd



 **Logus-De Hoop**  
**BOUWCENTER**

**logusdehoop.nl**

Bergen op Zoom | Breda | Delft | Goes | Oostburg | Roosendaal | Rotterdam-Noord | Rotterdam-Zuid | Terneuzen | Vlissingen | Zwijndrecht

# NIEUW: IsoFort<sup>HR</sup> spouwisolatie

## De voordelen op een rij

- Blijvende, hoge isolatiewaarde.
- Dampopen.
- Geen beschermingsmiddelen nodig.
- Uitermate milieuvriendelijk.
- Scherp geprijsd.
- Vochtongevoelig.
- 100% recyclebaar.
- Door extra grote sponning goede onderlinge aansluiting zonder koudebruggen.
- Het afplakken van naden is overbodig.
- Dankzij rastermotief eenvoudig op maat te maken.
- Licht en sterk materiaal.
- Makkelijk op maat te maken zonder vezels of gezondheidsschadelijke stoffen.

## Toepassingsgebied

In alle geheel of gedeeltelijk gevulde spouwmuurconstructies.

Type	R <sub>D</sub> in m <sup>2</sup> K/W*	Isolatiedikte in mm
IsoFort <sup>HR</sup> 140	4,35	140
IsoFort <sup>HR</sup> 155	4,80	155

## Leveringsprogramma

**Materiaal:** Platen van EPS<sup>HR</sup> met verhoogd isolerend vermogen, in brandveilige SE-kwaliteit.

**Afmeting:** 1200 x 600 mm (werkend).

**Randafwerking:** Rondom sponning van 25 mm.

## Use4ReUse-recycleservice

IsoBouw biedt verwerkers de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Meer info via [www.isobouw.nl/Use4ReUse](http://www.isobouw.nl/Use4ReUse).



Use4ReUse recyclingzak

## Verwerking

Voorbeelden constructies / R<sub>c</sub>-waarden in m<sup>2</sup> K/W conform NTA 8800

	Poriso 100 mm	Kalkzandsteen 1850 kg/m <sup>3</sup> 100 mm	Gewapend beton 160 mm	Cellenbeton 600 kg/m <sup>3</sup> 120 mm	
Binnenblad:	Poriso 100 mm	Kalkzandsteen 1850 kg/m <sup>3</sup> 100 mm	Gewapend beton 160 mm	Cellenbeton 600 kg/m <sup>3</sup> 120 mm	Toepasbaar bij een spouwbreedte in mm
6 spouwankers / m <sup>2</sup> :	RVS Ø 4	RVS Ø 4	RVS Ø 4	RVS Ø 4	
Luchtspouw:	> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm	
Buitenspouwblad:	Metselwerk 100 mm	Metselwerk 100 mm	Metselwerk 100 mm	Metselwerk 100 mm	
IsoFort <sup>HR</sup> 140	4,84	4,75	4,73	5,34	
IsoFort <sup>HR</sup> 155	5,31	5,22	5,17	5,81	≥ 165

IB.12/2023 Alle specificaties onder voorbehoud