



**BOUWGROEN**

't duurzame alternatief!

*Een initiatief van Bouwcenter*

DECORATIEVERF

HOUTBESCHERMING

*op basis van efficiënte natuurlijke ingrediënten*

Vorraadassortiment



**galtane**



**Eendagsschilder of sinds jaar en dag professioneel schilder?** Galtane stelt alles in het werk voor een gezonde en mooie leefomgeving. Wij selecteren de ingrediënten van onze producten op basis van de uitzonderlijk lage impact op het milieu en uw gezondheid...

## WELKE MUURVERF KIEZEN?

Verf	Afwerking mat		Technische kenmerken										Ecologische kenmerken			Geur	Gebruik in de voedingssector	Gebruiksklaar
	Buiten	Binnen	Materiële effecten (zandkorrel)	Kleureffecten	Gelijkmaticheid	Vochtige muren	Bestendigheid (volgens EN13300) tegen vochtige wrijving	Dekking	Aantal lagen	Witheid	Sd-waarde (m)	M <sup>2</sup> /liter/laag	% natuurlijke ingrediënten	Bewaarmiddel	Soort verpakking			
Leem	-	+	+	++	-	-	-	+++	1 > 2	++	0,01	7	>99%	-	Pa	-	-	-
Caseïn	-	+	-	+	+	-	-	+++	2	+	0,01	7	>99%	-	Pa	+	-	-
Kalk	+	+	-	+++	-	+++	-	+++	2	+++	0,01	6,5	>99%	-	PI	-	+++	+
Prime Syl 12	-	+	-	-	++	++	2*	2*	2	++++	0,14	8	95%	-	PI	-	+++	+
Syl In	-	+	-	-	++	++	2*	1*	1 > 2	+++	0,06	9	95%	-	PI	-	+++	+
Syl Out	+++	-	-	-	++	++	-	+++	2	+++	0,01	7	95%	-	PI	+	-	+
Archikal 900	-	+	-	+++	-	-	-	+++	1	++	-	-	>99%	-	Pa	-	+++	-

Pa = Papier PI = Plastic \*volgens EN13300

*Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op [galtane.com](http://galtane.com) of contact met ons op te nemen.*

## KIES DE KLEUR VAN BIJ U THUIS!



# SILICAATVERF VOOR BUITENSHUIS

*duurzaam & uiterst ademend*



Galtane werd opgericht door Frédéric Dekeulener, een overtuigd man met een passie en feeling voor natuurlijke materialen sinds 1990. Galtane is een vernieuwende speler op het vlak van verf.

## Šyl ∞ Out *Syl Out*

**300 kleuren  
beschikbaar!**



Šyl ∞ Out is een minerale verf voor gevels buitenshuis van **hoge technische kwaliteit** met een **uitstekende dekking**.

De Šyl ∞ Out silicaatverf blijft uiterst ademend. Het product is geschikt voor alle poreuze minerale ondergronden. Dankzij de nieuwe minerale technologie kan de verf ook worden aangebracht op oude organische matte gevelverf. (niet elastisch en niet waterdicht). ■



- ✓ *Uiterst ademend, zonder vorming van een 'plastic film'*
- ✓ *Zonder oppervlaktebiocide of bewaarmiddelen*
- ✓ *Bevat > 95% minerale ingrediënten volgens de DIN 18363 2.4.1 norm*
- ✓ *Beperkt de vorming van schimmels en mossen*
- ✓ *Uitzonderlijk lichtrijke kleuren met een goede bestendigheid tegen uw-stralen*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Šyl-Out - silicaatverf voor gevels - wit - 11	4 St. / doos - vloeibaar ca. 7 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8250 - 11	0413880062	5425014713688
Šyl-Out - silicaatverf voor gevels - wit - 51	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8250 - 51	0413880063	5425014713619
Šyl-Out - silicaatverf voor gevels - wit - 101	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 70 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8250 - 101	0413880064	5425014713602

## EXTRA MATTE VERF VOOR BINNENSHUIS

*elegant wit voor muren & plafonds met standing*



**Een gezonde omgeving op kantoor of in uw bedrijf...**

De verf van *Galtane* voldoet aan de strengste kwaliteitscriteria wat betreft luchtkwaliteit en welzijn.

Voorraadassortiment Galtane

# Prime Šyl 12

*Prime Šyl 12*



**Prime Šyl 12** heeft twee functies. Het product kan worden gebruikt:

- als verf, in twee lagen om een mooie en egale witte kleur te krijgen. Dankzij de extreem matte afwerking is **Prime Šyl 12** ideaal voor gebruik op muren die aan strijklicht worden blootgesteld of op plafonds;
- om ervoor te zorgen dat de muurverf van *Galtane* zich goed vasthecht aan een gladde, niet-absorberende ondergrond. ■



- ✓ *Ideaal voor plafonds of grote witte muren*
- ✓ *Gezonde samenstelling zonder onrustwekkende stoffen met **Nature Plus** label*
- ✓ *Zonder oppervlaktebiocide of bewaarmiddelen, ideaal voor mensen met allergieën*
- ✓ *Volledig neutrale geur tijdens en na het aanbrengen*
- ✓ *Uiterst bestendig tegen vochtige wrijving* (klasse 2 volgens de EN 13300 norm)
- ✓ *Uitstekende dekking* (klasse 2 volgens de EN 13300 norm)

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Prime Šyl 12 - 2,5 l	72 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 20 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8220 - 2,5 l	0413880048	5425014713497
Prime Šyl 12 - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 40 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8220 - 5 l	0413880049	5425014713503
Prime Šyl 12 - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 80 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8220 - 10 l	0413880050	5425014713510

# SILICAATVERF VOOR BINNENSHUIS

...licht en levendige kleuren



De buitengewone schoonheid van minerale kleuren speelt met het licht... Met de verf van *Galtane* geeft u uw muren en leefruimte de pracht, het evenwicht en de gezelligheid die enkel een natuurlijk product kan bieden.



Voorraadassortiment Galtane



## Šyl & In

300 kleuren beschikbaar!



Šyl & In is een verf voor binnenshuis van **hoge technische kwaliteit met een uitstekende dekking**. De Šyl & In verf verspreidt tijdens of na het aanbrengen geen geur en geeft geen rustwekkende stoffen af. De verf is dus geschikt voor een waaier aan ruimtes, zoals ochtige ruimtes, kinderkamers of openbare plaatsen (*scholen, crèches, kantoren, hotels, zieken- en rusthuizen, geklasseerde gebouwen, winkels, wijnkelders, voedingssector...*). ■



- ✓ *Uitstekende dekking* (klasse 1 volgens de EN 13300 norm)
- ✓ *Uiterst bestendig tegen vochtige wrijving* (klasse 1 volgens de EN 13300 norm)
- ✓ *Gezonde samenstelling zonder onrustwekkende stoffen met **Nature Plus** label*
- ✓ *Zonder oppervlaktebiocide of bewaarmiddelen, ideaal voor mensen met allergieën*
- ✓ *Uitzonderlijke matte en heldere afwerking*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Šyl-In - silicaatverf voor binnenshuis - wit - 1 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 9 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8240 - 11	0413880054	5425014713664
Šyl-In - silicaatverf voor binnenshuis - wit - 2,5 l	72 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 22,5 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8240 - 2,5 l	0413880055	5425014713541
Šyl-In - silicaatverf voor binnenshuis - wit - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 45 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8240 - 5 l	0413880056	5425014713558
Šyl-In - silicaatverf voor binnenshuis - wit - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 90 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8240 - 10 l	0413880057	5425014713565

# DE VERF VOOR EEN GEZONDE LEEFRUIMTE



Kalkverf, het verhaal van een levend materiaal dat effecten en kleuren tot leven brengt.



## Kalkverf

**300 kleuren beschikbaar!**



**Restauratie, nieuwbouw, renovatie...**

*Wat zijn de voordelen van kalkverf?*

Kalkverf biedt buitengewone technische en esthetische resultaten.

Deze traditionele techniek is zeer geschikt voor vochtige ruimtes, omdat ze de diffusie van waterdamp niet tegenhoudt en zo schimmelvorming voorkomt, voor een gezonde leefruimte. De prachtige genuanceerde effecten doen elke huis eer aan. ■

*Voorbeelden: Kathedraal van Doornik, Goethe-huis in Weimar, Martin Luther huis in Wittenberg, Sint-Niklaaskerk in Leipzig, talloze kinderdagverblijven in Duitsland...*



### Wat u moet onthouden

De dampdiffusieweerstand of Sd-waarde bedraagt < 0,01 m. Hetzij ~ 90 % meer doorlatend dan andere gewone verf!

- ✓ *Extra mat, sterke dekking, neutrale geur*
- ✓ *Staat borg voor een gezonde leefomgeving*
- ✓ *Wanneer de Galtane kalkverf hard is, zal deze nooit gaan schilferen*
- ✓ *Ontdek de kleurenkaart in uw Galtane verkooppunt!*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Kalkverf - wit - 11	4 St. / doos - vloeibaar ca. 6 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8888 - 11	0413880070	5425014712056
Kalkverf - wit - 51	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 33 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8888 - 51	0413880071	5425014710175
Kalkverf - wit - 101	30 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 66 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8888 - 101	0413880072	5425014710182

## VOOR ONBEPERKTE CREATIVITEIT

*een unieke fluwelen touch...*



### Waarom caseïneverf gebruiken?

Omwille van de onschadelijke natuurlijke ingrediënten, de papieren verpakking en zeker voor het plezier om de verf zelf makkelijk te kunnen bereiden.



## Caseïneverf

Deze verf voor binnenshuis met plantaardige caseïne, zonder acryl, biedt een uitzonderlijke matte afwerking.

Het is een gelijkmatige verf met lichte en subtiele nuances.

De caseïneverf en de verpakking zijn composteerbaar! ■



- ✓ Onschadelijke natuurlijke ingrediënten
- ✓ Geen bewaarmiddelen, titaanwit
- ✓ Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- ✓ 300 kleuren beschikbaar!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Caseïneverf - wit - 2,5 kg	100 / EUR-Pal - poeder ca. 18 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8150 - 2,5 kg	0413880037	5425014713220
Caseïneverf - wit - 10 kg	50 / EUR-Pal - poeder ca. 70 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8150 - 10 kg	0413880038	5425014710380

# ZERO WASTE VERF!

matte afwerking met fijne zandkorrels...



En uiteraard een papieren verpakking...

Voorraadassortiment Galtane

**BOUW GROEN**  
1 duurzame alternatief

ECO-VERPAKKING



## Wat u moet onthouden

Witte leemverf bevat geen bewaarmiddelen en synthetische bindmiddelen (azijnzuur, synthetische latex enz.) Het is niet afwasbaar.

# Leemverf

*Leemverf*

300 kleuren  
beschikbaar!



Zeer makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en

uiterst dekkend. **Unieke samenstelling met witte klei: kaolien.**

Deze verf voor binnenshuis draagt bij tot een betere luchtvochtigheid in uw woonst en weerkaatst het licht wondermooi.

Deze verf mikt op comfort en luchtkwaliteit.

Makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en uiterst dekkend.

Aan te brengen op kalkpleister, kleipleister en alle andere absorberende ondergronden. ■

- ✓ *Extra mat, neutrale geur*
- ✓ *Makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en uiterst dekkend*
- ✓ *300 prachtige kleuren*
- ✓ *Niet geschikt voor permanent vochtige ruimtes*



## Artikelaanduiding

Leemverf - wit - 2,5 kg

## Leveringsvorm, productkenmerken

100 / EUR-Pal - poeder  
ca. 12,5 m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG

## Galtane / Art.-Nr.

8180 - 2,5 kg

## ZL / Art.-Nr.

0413880043

## EAN

5425014713206

Leemverf - wit - 10 kg

50 / EUR-Pal - poeder  
ca. 50 m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG

8180 - 10 kg

0413880044

5425014713213

# BETON CIRÉ & KALKSTUC

warme gladde of gewaxte plamuur... voor een geraffineerd effect



**Betrouwbare samenstellingen:** de producten van *Galtane* zijn gemaakt op basis van natuurlijke ingrediënten. Voor meer informatie over de samenstelling en controle verwijzen we naar de technische fiches op [galtane.com](http://galtane.com).



Voorraadassortiment Galtane

**BOUW GROEN**  
1 duurzame alternatief



## ArchiKal 900®

300 kleuren beschikbaar!



*ArchiKal 900®* is een decoratieve afwerkingspleister met kalk. *ArchiKal 900®* kan er op verschillende manieren uitzien en is een warme plamuur die wordt gekenmerkt door schaduw- en kleureffecten, van een grove korrel tot een zeer fijne korrel die een gladde en gewaxte glans geeft. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet fleurt de ongeëvenaarde *ArchiKal 900®* de sfeer op in een kamer, hotel, restaurant, winkel... En dit zowel in gerestaureerde oude gebouwen als in een modern interieur. ■



- ✓ Afwerking die uw muren tot leven brengt met een zachte textuur voor het oog en de touch
- ✓ 300 weelderige kleuren
- ✓ Gezonde samenstelling vrij van onrustwekkende stoffen
- ✓ Rendement: 1 kg/1 m<sup>2</sup>/mm



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
ArchiKal 900® - wit - 2,5 kg	100 / EUR-Pal - poeder ca. 2,5 m <sup>2</sup> /mm afhankelijk van OG	8309 - 2,5 kg	0413880068	5425014713398
ArchiKal 900® - wit - 10 kg	50 / EUR-Pal - poeder ca. 10 m <sup>2</sup> /mm afhankelijk van OG	8309 - 10 kg	0413880069	5425014713404



## WELKE ONDERLAAG KIEZEN?

Verf	Gelijkmatige poreuze ondergronden							Gelijkmatige niet poreuze ondergronden					Niet gelijkmatige ondergrond poreuze en niet poreuze					
	Gipspleister   platonering   pleister op gipsplaat   poreus steen	Kalk-, klei-, gips- en cementpleisterwerk   Oude kalkverven	Hennepblok - Beton betonblokken - Terracotta	Nat oppervlak (zonder afspoeling)	Houtvezelplaten (MDF, OSB) of hout	Oude natuurlijke verf (basis van plantaardige olie)	Behangpapier	Isolatieplaten van het type WDV-EPS	Oude synthetische matte verf   glansverf zoals acryl, lak, vernis	Tegels, mozaïeken, zandsteen, glas en niet-poreuze steen	Klein plastic of metalen oppervlak (kabelgoot, buizen...)	Ytong-blokken, cellenbetonblokken	Gipsplaten zonder plamuur zoals Gyproc, Fermacell, Omnex...	Ondergronden met scheurtjes (minder dan 2 mm)	Hardnekkige vlekken (roet, nicotine, vochtvlekken...), kleurigratie	Oppervlak met herstellingen: opvullen/gedeeltelijke plamuur...	Oude bakstenen met verfresten	Oppervlakken met verschillende soorten verf/kleuren
Prime Šyl 12	FSg	FSg	FSg	PS12 verdund 15%	X	FSg	GN + TF	X	GN	GN	GN	IF	KP + FSg	Gr + KP	IS + TF	FSg + TF	FSg	KP + FSg
Šyl In	FSg	FSg	FSg	X	X	FSg	GN + TF	X	GN	GN	GN	IF	KP + FSg	Gr + KP	IS + TF	FSg + TF	FSg	KP + FSg
Šyl Out	FSg	FSg	FSg	X	X	X	X	Gr	FSg + TF	X	X	IF	X	Gr	X	FSg + TF	FSg	TF
Kalkverf	F	F	F	kalkverf verdund 15%	X	X	X	X	PS12	PS12	PS12	IF	KP + F	Gr + KP + F	A	KP + TF	TF	TF
Leemverf	F	F	F	X	IS	F	X	X	PS12	PS12	PS12	IF	KP + F	Gr + KP + F	IS + TF	IS	FSg	IS
Caseïne	F	F	F	X	IS	F	GN + TF	X	PS12	PS12	PS12	IF	KP + F	Gr + KP + F	IS + TF	IS	FSg	IS
Archikal 900	F	F	F	X	X	Gr + TF	Gr + TF	X	Gr	Gr	Gr	IF + Gr + Ak1.5	Ak1.5	Gr + Ak1.5	IS + Ak1.5	Ak1.5	Gr + Ak1.5	Ak1.5

**A** = Aluinzout **Ak1.5** = 1x ArchiKal 900 wit in 1,5 mm + zie technische fiche **F** = Fixeermiddel (ref. 8145) **FSg** = Fix Šyl gel

**GN** = Grondlaag niet nodig **Gr** = Granulo Šyl **IF** = Instructies van de fabrikant **IS** = Isolan **KP** = Kalkplamuur

**PS12** = Prime Šyl 12 **TF** = Zie technische fiche **X** = Incompatibel

*Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op [galtane.com](http://galtane.com) of contacteer Galtane.*

# VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



## Fix Šyl gel

*Fix Šyl gel* is een **transparante, minerale onderlaag** in gelvorm. Het druppelt minimaal, waardoor dit het perfecte product is voor plafonds. Vóór het aanbrengen van de *Galtane* silicaatverf of andere verf voor binnenshuis vermindert en regulariseert *Fix Šyl gel* de absorptiegraad van absorberende, poreuze ondergronden en gipsplaten. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Fix Šyl gel - 2,5 l	72 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 25 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8200 - 2,5 l	0413880045	5425014713763
Fix Šyl gel - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8200 - 5 l	0413880046	5425014713473
Fix Šyl gel - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 100 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8200 - 10 l	0413880047	5425014713480



## Granulo Šyl

*Granulo Šyl* is een minerale aanhechtings- en onderlaag (voor binnen en buiten) die zich kenmerkt door zijn kwartskorrel. *Granulo Šyl* biedt een uitstekende aanhechting op oude verf of isolatieplaten of platen van het type WDV-EPS en helpt kleine scheurtjes op te vullen. Het product wordt gebruikt als aanhechtingslaag alvorens de silicaatverf *Šyl & Out* of de *ArchiKal 900* pleister aan te brengen. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Granulo Šyl - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 15 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	8230 - 5 l	0413880051	5425014713527

# VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



ECO-PACKAGING

## Fixeermiddel



**Transparante onderlaag** die de absorptiegraad van gelijkmatige, sterk absorberende ondergronden vermindert. Dit is onder andere nodig vóór u kalkverf aanbrengt op nieuwe pleister. Wordt enkel met de borstel aangebracht. Het *Fixeermiddel* van Galtane is geen blokkerende onderlaag. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Fixeermiddel - 250 g	8 St. / doos - poeder ca. 50 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	8145 - 250 g	0413880036	5425014710113



ECO-PACKAGING

## Aluinzout

**Behandelt en fixeert getinte oppervlakken** die door capillaire werking weer tevoorschijn kunnen komen (met name oude kalkverven). Wordt ook gebruikt bij de samenstelling van kalkcoatings en witkalk. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Aluinzout - 1 kg	6 St. / doos - poeder ca. 60 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	8889 - 1 kg	0413880073	5425014713770

# VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



ECO-PACKAGING

## Kalkplamuur

**Minerale plamuur** op basis van kalk met verbeterde aanhechting voor het gladmaken. Wordt gebruikt voor ondiepe beschadigingen en om gipsplaten volledig glad te maken. Geschikt voor alle gelijkmatige en licht absorberende oppervlakken. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Kalkplamuur - 2,5 kg	100 / EUR-Pal - poeder ca. 1 kg/mm <sup>2</sup> afhankelijk van OG	8320 - 2,5 kg	0413880439	5425014711660
Kalkplamuur - 10 kg	50 / EUR-Pal - poeder ca. 1 kg/mm <sup>2</sup> afhankelijk van OG	8320 - 10 kg	0413880440	5425014711677



## Isolan

Onderlaag die een goede bescherming biedt tegen veranderende vlekken of materie (roest, roet, nicotine, vocht, houtdeeltjes...). Het is ook ideaal om **oneffenheden in de absorptie te blokkeren** voordat je een afwerkingsverf aanbrengt. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Isolan - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 4,5 - 7,5 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	8234 - 750 ml	0413880052	5425014710120
Isolan - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 15 - 25 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	8234 - 2,5 l	0413880053	5425014710137

# PARKET EN MEUBELS

bescherm en kleur  
in één laag!



ref. 5060 kleurloos	ref. 5062 wit
ref. 5065 licht kleurloos	ref. 5066 gerookte eik

Voorraadassortiment Galtane

1 laag ✨



## Olie-was *zonder oplosmiddel noch water*

De éénlagige Olie-Was zorgt voor een mooi, aangenaam en duurzaam houtoppervlak. Deze olie van de laatste generatie bestaat uit zonnebloemolie, lijnolie en en carnauba-was. Dit antistatische product heeft een aangename geur en is geschikt om parket en meubels van een bescherm- en afwerkingslaag te voorzien.

Kortom, het product bij uitstek voor een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Voor oppervlakken die het hard te verduren hebben, kiest u best voor de *Verhardende Olie*. ■



- ✓ Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt
- ✓ Een fluweelachtige matte afwerking die de look van het hout verbetert
- ✓ De samenstelling is 100% gecontroleerd door het laboratorium «EPH»
- ✓ Het bevat geen oplosmiddelen (VOS), noch microwas (koolwaterstof), noch isocyaan

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.
Olie-was - 250 ml	8 St. / doos - vloecibaar ca. 6 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5060 Kleurloos - 5062 Wit - 5064 Grijs - 5065 Licht kleurloos 5066 Gerookt eik - 250 ml
Olie-was - 750 ml	12 St. / doos - vloecibaar ca. 20 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5060 Kleurloos - 5062 Wit - 5064 Grijs - 5065 Licht kleurloos 5066 Gerookt eik - 750 ml
Olie-was - 2,5 l	4 St. / doos - vloecibaar ca. 65 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5060 Kleurloos - 5062 Wit - 5064 Grijs - 5065 Licht kleurloos 5066 Gerookt eik - 2,5 l

# DE OLIE VOOR SPECIALISTEN

*parket, oud hout, meubelwerk*



Tallose tests bewezen de technische prestaties en de levensduur van de *Galtane* producten, niet in het minst vanwege de erg strikte selectie van natuurlijke grondstoffen.



Met verhardende olie

Met verhelderende olie

Voorraadassortiment Galtane

**BOUW GROEN**  
1 duurzame alternatief



## Verhardende olie

*Verhardende olie*

Vervang vernis en parketlak door de *Verhardende olie* en laat uw hout leven!

Dit product trekt diep in het hout in, waardoor twee lagen volstaan, zelfs voor oppervlakken die het hard te verduren hebben.

Deze resistente olie geeft een matte tot satijnglanzende afwerking aan het hout en laat het ademen.

Op basis van plantaardige olie en natuurlijke hars, zonder acrylolie.

Om vloeren, trappen en meubels in te oliën en te voeden, maar ook linoleum.

Probeer het ook op metalen oppervlakken! ■

*Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!*



### Artikelaanduiding

Verhardende olie - 250 ml

### Leveringsvorm, productkenmerken

8 St. / doos - vloeibaar  
ca. 3 m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG

### Galtane / Art.-Nr.

5050 - 250 ml

### ZL / Art.-Nr.

0413880091

### EAN

4260016240692

Verhardende olie - 750 ml

12 St. / doos of 210 / EUR-Pal - vloeibaar  
ca. 10 m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG

5050 - 750 ml

0413880018

4260016240494

Verhardende olie - 2,5 l

4 St. / doos - vloeibaar  
ca. 35 m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG

5050 - 2,5 l

0413880019

4260016240487

Verhardende olie - 10 l

63 / EUR-Pal - vloeibaar  
ca. 140 m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG

5050 - 10 l

0413880092

4260016240739



# Verhelderende olie

*Verhelderende olie*



De *Verhelderende olie* heeft dezelfde samenstelling als de *Verhardende olie*, **maar bevat daarbovenop een kleine hoeveelheid wit pigment** om de lichte kleur van lichte houten plankenvloeren, trappen en meubels te bewaren...  
 Werk dus af met de *Verhardende olie*, of zelfs de *Verhelderende olie* om de lichte kleur van het hout te benadrukken. ■



Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Verhelderende olie - 250 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 6 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5055 - 250 ml	0413880093	4260016240807
Verhelderende olie - 750 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 33 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5055 - 750 ml	0413880020	4260016240814
Verhelderende olie - 2,5 l	4 St. / doos of 126 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 66 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5055 - 2,5 l	0413880021	4260016240821
Verhelderende olie - 10 l	63 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 66 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5055 - 10 l	0413880094	4260016240791



# Kverko® *behoudt de natuurlijke kleur van eik*



**Kverko® betekent 'eik' in het esperanto.**

Deze olie werd speciaal ontwikkeld om de natuurlijke kleur van eik of kastanjenhout op te frissen.

Kverko® geeft het hout een grijs/beige afwerking, net zoals de kleur van natuurlijke eik.

Matte tot satijn afwerking

Kverko® is geschikt voor parket, meubels... ■



## WAT U MOET ONTHOUDEN



Doe altijd eerst een test voor u aan uw werk begint. Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Kverko® - 250 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 4 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5030 - 250 ml	0413880081	5425014712070
Kverko® - 750 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 12 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5030 - 750 ml	0413880082	5425014712087
Kverko® - 2,5 l	6 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 40 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5030 - 2,5 l	0413880017	5425014712094
Kverko® - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 160 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5030 - 10 l	0413880441	5425014712100



# Tynito geeft meubels of parket kleur

## Witten of een glaceereffect op hout...


Geeft kleur aan houten vloeren, parket en oude meubels vóór het aanbrengen van de afwerkingsolie.

Tynito droogt snel en kan in één laag worden aangebracht.

Na het aanbrengen van Tynito wit werkt u af met de *Verhelderende olie*. ■



Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Tynito kleurloos - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 12 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5040 - 750 ml	0413880083	5425014713640
Tynito kleurloos - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5040 - 2,5 l	0413880084	5425014713657
Tynito wit - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 16 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5042 - 1 l	0413880085	5425014711233
Tynito wit - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5042 - 2,5 l	0413880086	5425014711240
Tynito grijs - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 16 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5044 - 1 l	0413880087	5425014711257
Tynito grijs - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5044 - 2,5 l	0413880088	5425014711264
Tynito wengé - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 16 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5046 - 1 l	0413880089	5425014711271
Tynito wengé - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	5046 - 2,5 l	0413880090	5425014711288

# BETON, POREUZE STENEN, HOUTEN VLOEREN *zonder oplosmiddel*

## Wood O Stone

**MET LIJNOLIE**



**Opmerkelijke bescherming voor in de badkamer, op werkbladen en horizontale en verticale oppervlakken.**

Wood O Stone olie is een natuurlijke olie zonder organisch oplosmiddel voor de bescherming en afwerking van minerale oppervlakken zoals poreuze natuursteen, gladde kleipleister, 'gewaxt beton', poreuze betonnen chape, cementtegels, poreuze kalksteen, poreus marmer, poreuze zandsteen, terracotta en niet looizuurhoudende houtsoorten (*den, lariks, beuk, populier, OSB, MDF...*). Fixeert ook het stof op bakstenen muren. ■



> *Staal in uw verkooppunt!*



Terracotta



Betonpleister



Beton



Werkblad

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Wood O Stone - 250 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 2,5 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5020 - 250 ml	0413880078	5425014712865
Wood O Stone - 1 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 14 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5020 - 1 l	0413880079	5425014712520
Wood O Stone - 2,5 l	6 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5020 - 2,5 l	0413880016	5425014712537
Wood O Stone - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 140 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	5020 - 10 l	0413880080	4260016242412

# HOUT EN METAAL SCHILDEREN *binnen & buiten*



## Primer hout-MDF

*Primer hout-MDF*

Onderlaag voor poreus hout vóór het aanbrengen van de lak met plantaardige olie van Galtane. Uitsluitend binnen te gebruiken. De Primer hout vult de poriën op en vermindert het terugvloeien van het looizuur (*den, kastanje*) doorheen de lak. Makkelijk aan te brengen. Droogt snel. De pigmenten voldoen aan de eisen van de norm EN71/3 (*kinderspeelgoed*). ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Primer hout-MDF - 1 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 15 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6300 - 11	0413880120	5425014712506
Primer hout-MDF - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 37 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6300 - 2,5 l	0413880121	5425014712513



## Antiroest

*Antiroest*

Bescherming van ferrometalen tegen corrosie door de atmosferische werking van water en lucht, vóór het aanbrengen van de Galtane plantaardige olielak. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Antiroest - 1 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 15 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6200 - 11	0413880118	5425014712452
Antiroest - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 37 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6200 - 2,5 l	0413880119	5425014712230

# Impregnatie

*Impregnatie*

Voorbehandeling van het hout vóór het aanbrengen van lak of beits buitenshuis. Olieachtige impregnatie, trekt sterk in. Maakt gelijkmatig en vermindert de absorptie van het houtoppervlak, zowel binnen als buiten. Beschermt binnenshuis tegen stof op hout dat het niet hard te verduren heeft. Niet gebruiken om vloeren en werkbladen af te werken. Microporeus. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Impregnatie - 750 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 7,5 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4060 - 750 ml	0413880015	4260016240630
Impregnatie - 2,5 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 25 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4060 - 2,5 l	0413880076	4260016240647
Impregnatie - 10 l	63 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 100 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4060 - 10 l	0413880077	4260016240937



## Lak met plantaardige olie

*Lak met plantaardige olie*

De Galtane lak is geschikt voor binnen- of buitenshuis, zowel voor hout als voor metaal. Het is een dekkende lijnolieverf voor ondergronden zoals houten bekleding, deuren, raamkozijnen, meubels, metaal...

De lak is ook geschikt om binnenmuren te schilderen.

Verkrijgbaar in mat of satijnglans. ■



- ✓ Gebruik binnens- en buitenshuis op hout en metaal
- ✓ Zeer goede aanhechting op hout, metaal en oude lak volgens de ASTM D 3359-norm
- ✓ Door zijn samenstelling op basis van plantaardige olie is deze lak vloeibaarder dan gewone lak

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Lak - mat - wit - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 11 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6020 - 750 ml	0413880114	4260016241347
Lak - mat - wit - 2,5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6020 - 2,5 l	0413880115	4260016241354
Lak - satijnglanzend - wit - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 11 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6010 - 750 ml	0413880112	4260016240869
Lak - satijnglanzend - wit - 2,5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	6010 - 2,5 l	0413880113	4260016240852



De *Galtane* beits is een saturator met natuurlijke oliën, zonder isocyaan. Hij laat de structuur van het hout doorschijnen.



## BEITSEN VOOR BINNEN EN BUITEN

De beitsen van *Galtane* zijn **beschermende wonderoliën** op basis van lijnolie. De beitsen zijn transparant en niet kleurloos, waardoor in tegenstelling tot een lak de houtstructuur altijd zichtbaar blijft. Buiten beschermen ze langdurig tegen aantasting van het hout onder invloed van licht en veroudering door de weersomstandigheden. Binnen beschermen en verfraaien ze meubilair, speelgoed, raamluizen, bekleding, houten gebintes... Ook geschikt voor **bijenkorven**.



## Oliebeits

Universele beits geschikt voor alle houtsoorten.

De reactieve verdunner heeft als basis isoparaffine: het minst agressieve oplosmiddel voor onze gezondheid. ■



### Artikelaanduiding

### Leveringsvorm, productkenmerken

### Galtane / Art.-Nr.

Oliebeits - 250 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 3 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	250 ml - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Oliebeits - 750 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	750 ml - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Oliebeits - 2,5 l	4 St. / doos of 126 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	2,5 l - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Oliebeits - 9 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 130 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	9 l - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51



# Tulló

*Tulló* beits is een alternatief voor oplosmiddel.

Dit product mikt op echte duurzaamheid.

De reactieve verdunner? Water.

Het product bevat daarnaast ook droge extracten van plantaardige en minerale oorsprong. Aangezien het geen isocyanaat bevat (product dat de beits sneller laat drogen in de waterige fase), kan de droogtijd langer zijn.

Om dezelfde reden is dit product momenteel niet geschikt voor looizuurhoudend hout (eik, kastanje...). ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.
Tulló - 250 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 3,5 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	250 ml - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	750 ml - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 14 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	1 l - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 2,5 l	4 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	2,5 l - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 9 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 130 m <sup>2</sup> per laag afhankelijk van OG	9 l - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51



Tint «Valdakaya®»  
(ref. xx76)

## KEUZE VAN DE TINTEN...



ref. xx10 *Kleurloos*



ref. xx11 *Rode ceder*



ref. xx12 *Lichteiken*



ref. xx13 *Walnoot*



ref. xx14 *Teak*



ref. xx15 *Ebben*



ref. xx16 *Lariks*



ref. xx17 *Wit*

## Beitsen (ref. 70xx) & Tulló Beitsen (ref. 78xx)



ref. xx18 *Grijs*



ref. xx19 *Lichtgrijs*



ref. xx20 *Oxydegeel*



ref. xx21 *Oxyderood*



ref. xx22 *Oxydegroen*



ref. xx23 *Groen-grijs*



ref. xx24 *Blauw-grijs*



ref. xx25 *Oceaan*



ref. xx27 *Topas*



ref. xx28 *Licht kleurloos*



ref. xx29 *Olm*



ref. xx30 *Gerookt eik*



ref. xx31 *Licht ceder*



ref. xx32 *Zweeds rood*



ref. xx33 *Blauw van Lectorre*



ref. xx34 *Kastanjehout*



*Beitsen (ref. 70xx) & Tulló Beitsen (ref. 78xx)*



ref. xx70 *Malt*




ref. xx71 *Karamel*



ref. xx72 *Douglas pink*



ref. xx73 *Santoline*



ref. xx74 *Groene peper*



ref. xx75 *Robinia*



ref. xx76 *Valdakaya®*



ref. xx77 *Tori*



ref. xx78 *Stärk*



ref. xx79 *Eucalyptus*



ref. xx80 *Caribou*



## WELKE BEITS KIEZEN?

Om u te helpen, vindt u hier enkele voorbeelden van oplossingen:

	Bekleding	Raamwerk	Terrassen + tuinmeubels	Bijenkorven	Meubels, deuren, werkblad, speelgoed	Parket, trappen	Kleuren die aanleu- nen bij de houtkleur
<b>HARSBOMEN</b>							
Dennen (Nord-Landes-Douglas-Lariks)	○ of □	○ of □	Ⓝ of Ⓜ	○	○ of □	T + TF	7031 of 7034
Ceder	□ of Ⓝ					T + TF	7031 of 7034
<b>LOOFBOMEN</b>							
Eik - Kastanje - Robinia	□	□	Ⓜ		□	T + TF	7031 of 7034
Beuk - Es - Esdoorn					□ of ○	T + TF	
<b>EXOTISCH HOUT</b>							
Bamboe					Ⓜ of Ⓜ	T + TF	
Teak			Ⓜ		□	T + TF	7034
Merbeau		Ⓝ	Ⓝ+Ⓜ		Ⓝ+Ⓜ	TF	7011
Afzelia - Meranti		Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ	TF	7016
Padoek - Iroko		Ⓜ	Ⓜ+Ⓜ		Ⓜ	TF	7027
<b>DIVERS</b>							
MDF - OSB					○ ou □		

□ = Beitsen reeks 7010 tot 70xx ○ = Tulló beitsen 7811 tot 78xx - AV = Aanbrengen vod - DH = Hout moet goed droog zijn - O = Ontvetten met alcohol  
 J = 1x per jaar onderhouden / 1x per 2 jaar - TF = Zie technische fiche - DT = Droogt traag - T = Zie Tÿnto

*Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op [galtane.com](http://galtane.com) of contact met ons op te nemen.*


## IN DE TUIN...



ref. 7002  
Zwart



ref. 7001  
Turf



ref. 7003  
Oxyderood



ref. 7004  
Groen



## Tanin *éénlagige oplossing voor ruw tuinhout*



**Moestuinhout, piketten, paalwerk, speeltuigen, kippenhokken, paardenboxen, hondenhokken, afdaken...** Natuurlijke beschermende olie op waterbasis (*zonder oplosmiddel*). Ongevaarlijk voor planten en dieren.

**Eigenschappen:** bescherming tegen veroudering van hout buitenshuis door de weersomstandigheden. Voorkomt aantasting van de lignine aan de oppervlakte van het hout en verhindert daardoor vergrauwing en barsten in het hout. ■

### Artikelaanduiding

Tanin - 750 ml

### Leveringsvorm, productkenmerken

8 St. / doos - vloeibaar  
ca. 9 m<sup>2</sup> afhankelijk van OG

### Galtane / Art.-Nr.

7001 Turf - 7002 Zwart - 7003 Oxyderood - 7004 Groen - 750 ml

Tanin - 2,5 l

4 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar  
ca. 30 m<sup>2</sup> afhankelijk van OG

7001 Turf - 7002 Zwart - 7003 Oxyderood - 7004 Groen - 2,5 l

ZONDER PESTICIDEN



Na het aanbrengen



Voor

Na



Voor

Na



## D-Green *verwijdert groene aanslag, zonder biocide en enzymen*

**Preventieve en remediërende behandeling:** verlengt effect na het aanbrengen. *D-Green* voorkomt de vorming van nieuwe biodegradatie. Een doeltreffende en duurzame oplossing voor steen, klinkers, baksteen, tuinmuren, standbeelden, grafzerken, bloempotten uit terracotta...

Ook geschikt voor houten oppervlakken (*terras, meubels, afsluitingen...*).  
Ongevaarlijk voor planten en dieren, noch voor de regenwaterput. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
D-Green - 11	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 tot 10 m <sup>2</sup> /l afhankelijk van OG	2020 - 11	0413880005	5425014712810
D-Green - 51	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 5 tot 10 m <sup>2</sup> /l afhankelijk van OG	2020 - 51	0413880006	5425014712827
D-Green - 201	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 5 tot 10 m <sup>2</sup> /l afhankelijk van OG	2020 - 101	0413880392	5425014713435

## BESCHADIGD HOUT: WELK PRODUCT KIEZEN?

« Is het belangrijk om de kleur van het hout te behouden? »

**JA**  
kies *HM16*<sup>®</sup>





*HM16*<sup>®</sup> is een preventieve en remediërende oplossing die enkel houtwormen behandelt.

Houtwormen zijn houtetende insecten die uitvlieggaten van +/- 1 mm diameter maken.

Houtwormen vindt u vaak in meubels en parket.

*HM16*<sup>®</sup> verandert de kleur van het hout niet.



**NEE**  
kies *Wood Bliss*<sup>®</sup>

*Wood Bliss*<sup>®</sup> heeft een compleet actiespectrum. Doeltreffend tegen alle soorten houtinsecten (*houtwormen, huisboktor, termieten, Lyctus...*) en tegen huiszwammen.

**Weet:** indien het ongedierte terugkomt of u de huisboktor wil bestrijden, dient u *Wood Bliss*<sup>®</sup> *High-C* in het hout te injecteren.



**HM16**<sup>®</sup> *speciaal voor meubels & parket*

**Verandert de kleur van het hout niet & klaar voor gebruik**

*HM16*<sup>®</sup> is een preventieve en remediërende oplossing die enkel houtwormen behandelt. *HM16*<sup>®</sup> is kleurloos en verzorgt het hout. Ideaal voor parket (*eik, kastanje*) en oude meubels. *HM16*<sup>®</sup> dringt diep in het hout binnen en onttrekt de voedingsstoffen uit het hout waar de houtinsecten naar op zoek zijn die al in het hout aanwezig zijn. Voor een bredere werking en indien de verkleuring van het hout geen probleem vormt, kies dan voor *Wood Bliss*<sup>®</sup>. ■

**0%**  
biocide

- ✓ *Behandeling tegen houtwormen (uitvlieggaten +/- 1 mm)*
- ✓ *Bevat geen dubieuze toxicologische ingrediënten, uitsluitend plantaardige en minerale stoffen*
- ✓ *Dit product is compleet ongevaarlijk voor zwangere vrouwen, baby's, mensen met allergieën en zieken...*
- ✓ *HM16*<sup>®</sup> *biedt veruit de beste luchtkwaliteit binnenshuis onder de houtbehandelingen*
- ✓ *Klaar voor gebruik - Kan worden bewaard na opening*



### Artikelaanduiding

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
HM16 <sup>®</sup> - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4010 - 500 ml	0413880007	5425014712025
HM16 <sup>®</sup> - 1 l	12 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4010 - 1 l	0413880008	5425014710007
HM16 <sup>®</sup> - 5 l	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4010 - 5 l	0413880387	5425014710014
HM16 <sup>®</sup> - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 200 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4010 - 20 l	0413880388	5425014713411

# BEHANDELT & BESCHERMT BESCHADIGD HOUT

zonder biocide, zonder fungicide, zonder chemische vlamvertrager




3 in 1!

→ Brandwerende  
behandeling van hout:  
B-S1-d0



→ Behandeling tegen  
schimmels

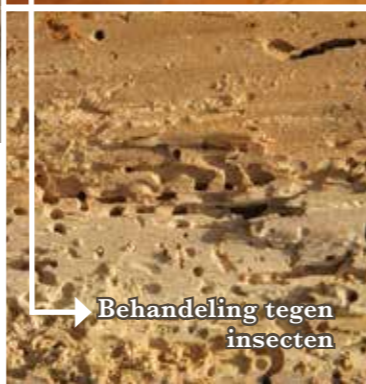

→ Behandeling tegen  
insecten

Voorraadassortiment Galtane

## HOUTBEHANDELING - RESTAURATIE VAN BOUWWERKEN



ECO-VERPAKKING  
recycled plastic



### Wood Bliss®

Wood Bliss® werkt onmiddellijk en wijzigt de houtstructuur meteen door de voedende stoffen in het hout te verwijderen. Zo worden houtinsecten en houtzwammen geneutraliseerd. Door de sterke alkaliniteit verandert de kleur van het hout wel. Om parket en meubels te behandelen of om een kleurverandering te voorkomen, kiest u eerder voor HM16. ■

- ✓ Doeltreffend tegen alle soorten houtinsecten (houtwormen, huisboktor, Lyctus, ...), inclusief termieten
- ✓ Doeltreffend tegen alle soorten houtzwammen
- ✓ Snelle penetratie
- ✓ Verandert de kleur van het hout = niet aanbrengen op parket
- ✓ Bevat geen insecticide of biocide
- ✓ Behoudt de luchtkwaliteit en houdt geen gezondheidsrisico's in
- ✓ Versterkt ook beschadigd en aangetast hout



#### Artikelaanduiding

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Wood Bliss® - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4050 - 500 ml	0413880009	5425014712032
Wood Bliss® - 1 l	12 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4050 - 1 l	0413880010	5425014710038
Wood Bliss® - 5 l	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4050 - 5 l	0413880011	5425014710045
Wood Bliss® - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 200 m <sup>2</sup> afhankelijk van OG	4050 - 20 l	0413880389	5425014713428

#### Zonder dubieuze stoffen.

Biedt veruit de beste luchtkwaliteit binnenshuis onder de houtbehandelingen.



Wood Bliss<sup>®</sup>, Wood Bliss<sup>®</sup> High-C, HM16<sup>®</sup>  
zijn geregistreerde handelsmerken van Actina bv - Galtane

## HOUTBEHANDELING - RESTAURATIE VAN BOUWWERKEN

# Wood Bliss<sup>®</sup> High-C

*Wood Bliss High-C*

ECO-VERPAKKING  
recycled plastic



- ✓ Brandwerende behandeling van hout volgens de norm EN 13501 : 1 : **B-S1-d0**
- ✓ Aanvullende behandeling voor de huisboktor
- ✓ Aanvullende behandeling bij huiszwam
- ✓ Biedt veruit de beste luchtkwaliteit binnenshuis onder de brandwerende behandelingen
- ✓ De enige brandwerende behandeling van hout die geen giftige stoffen afgeeft bij brand



### Artikelaanduiding

Wood Bliss<sup>®</sup> High-C - 500 ml

### Leveringsvorm, productkenmerken

12 St. / doos - vloeibaar  
ca. 5 m<sup>2</sup> afhankelijk van OG

### Galtane / Art.-Nr.

4055 - 500 ml

### ZL / Art.-Nr.

0413880012

### EAN

5425014712049

Wood Bliss<sup>®</sup> High-C - 1 l

12 St. / doos - vloeibaar  
ca. 10 m<sup>2</sup> afhankelijk van OG

4055 - 1 l

0413880013

5425014710069

Wood Bliss<sup>®</sup> High-C - 5 l

4 St. / doos of 84 / EUR-Pal - vloeibaar  
ca. 50 m<sup>2</sup> afhankelijk van OG

4055 - 5 l

0413880014

5425014710076

## ONDERHOUDSPRODUCTEN *geconcentreerd en zonder parfum*

De onderhoudsproducten van *Galtane* zijn niet alleen **uiterst geconcentreerd en hypoallergeen**, ze beschermen ook de huid en bevatten geen parfum.

Zin in een vleugje frisheid? Voeg wat biologische essentiële olie toe.

De onderhoudsproducten van *Galtane* bevatten bovendien enkel hernieuwbare biologisch afbreekbare grondstoffen van de beste kwaliteit.

**O33** ontgeurt, verwijdt hardnekkig vuil, stralend wit

O33 is een prima vlekkenverwijderaar (koffie, gras, wijn,...).

O33 kan ook in huis worden gebruikt: voor een koffiezetapparaat, om de afvoer te reinigen, in de vaatwas, of om voegen, de badkuip, douche, het toilet, kattenbakken, vuilnisbakken, verbrande potten enz. schoon te maken.

O33 is bij gebruik buiten erg geschikt voor plastic tuinmeubelen, terrassen, buitenhout, septische putten... ■



### Artikelaanduiding

O33 - 3 kg

### Leveringsvorm, productkenmerken

5 St. / doos of 90 / EUR-Pal - poeder

### Galtane / Art.-Nr.

2074 - 3 kg

### ZL / Art.-Nr.

0413880400

### EAN

5425014713749



# Allesreiniger

*Allesreiniger* 0% parfum

Maakt vloeren, ramen, tegels, keukens, vaatwerk, badkamers, toiletten **schoon**. Voor tuin- en ander gereedschap, industriële oppervlakken... Hardnekkige vlekken? Breng het product onverdund aan en laat inwerken. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Allesreiniger - 1 l	12 St. / doos of 288 / EUR-Pal - vloeibaar	2010 - 1 l	0413880002	5425014710953
Allesreiniger - 5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar	2010 - 5 l	0413880390	5425014710960
Allesreiniger - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar	2010 - 20 l	0413880391	5425014713442



# Ciral

*Ciral*

Beschermende polish tegen water en wrijvingen van hout, steen, plamuur (*gewaxt beton*), metaal... Antistatisch, aangename geur. Onverdund te gebruiken op een vochtige spons of mengen met een sopje. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Ciral - 500 ml	12 St. / doos of 324 / EUR-Pal - vloeibaar	2040 - 500 ml	0413880003	5425014710977
Ciral - 5 l	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar	2040 - 5 l	0413880397	5425014710984



# Ontkalker

*Ontkalker*

Ontgeurt, ontsmet en verwijdert zachtjes kalkaanslag op koffiezetapparaten, waterkokers, wastafels, afvoerbuizen, toiletten, tegels, douches.... Meng dit product met de helft water en een druppeltje Allesreiniger, voor het perfecte spoelglansmiddel voor de vaatwas. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Ontkalker - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar	2031 - 500 ml	0413880396	5425014712728
Ontkalker - 1 l	12 St. / doos of 288 / EUR-Pal - vloeibaar	2030 - 1 l	0413880393	5425014710991
Ontkalker - 5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar	2030 - 5 l	0413880394	5425014711004
Ontkalker - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar	2030 - 20 l	0413880395	5425014713459



# Plantaardig oplosmiddel

*Plantaardig oplosmiddel*  
Het alternatief voor white spirit

Verdampt niet en reinigt doeltreffend borstels, penselen, oppervlakken met olie- en teervlekken... En uw handen! Na het schoonmaken blijft het gereedschap zacht. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Galtane / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN
Plantaardig oplosmiddel - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar	2060 - 500 ml	0413880004	5425014710526
Plantaardig oplosmiddel - 1 l	8 St. / doos - vloeibaar	2060 - 1 l	0413880401	5425014711431
Plantaardig oplosmiddel - 5 l	3 St. / doos - vloeibaar	2060 - 5 l	0413880402	5425014710694



# OL 50<sup>®</sup>



Verdienstelijke technische innovatie. Nieuw plantaardig smeermiddel.

Milieuvriendelijk en innovatief voor :

- Smeren
- Ontstoppen
- Losmaken
- Beschermen
- Schoonmaken

**10**  
werken  
in 1!



Nonfood Compound  
F-1

Uitstekende prestaties in de volgende sectoren:

- ✓ *Horeca*
- ✓ *Landbouw & tuinieren*
- ✓ *Onderhoud & schoonmaak*
- ✓ *Kunst & schilderwerk*
- ✓ *Bouw*
- ✓ *Autogarages*
- ✓ *Mechanische werkplaatsen & gereedschap*



**Artikelaanduiding**

OL 50<sup>®</sup> - spray 400 ml

**Leveringsvorm, productkenmerken**

12 St. / doos of 840 / EUR-Pal - vloeibaar

**Galtane / Art.-Nr.**

2065 - 400 ml

**ZL / Art.-Nr.**

0413880403

**EAN**

5425014711721



**Restauratie van erfgoed**



*Galtane* is ook actief in de restauratie van erfgoed, volgens de traditie van de historische verf.

## IS EEN VERF OP WATERBASIS ECHT NATUURLIJK?

Deze metafoor maakt alles duidelijk. Laten we bijvoorbeeld twee pompoensoepen maken op basis van water...

Laten we eerst het volgende toevoegen:

- ui
- wortel
- peterselie
- pompoen
- zout en peper...



Laten we dan toevoegen:

- oranje kleurstof
- smaakversterker
- synthetisch verdikkingsmiddel
- stabilisator...

**U hebt het begrepen, de eerste soep is natuurlijk, net zoals de producten van Galtane.**



**De tweede niet. Die is synthetisch.**

Het is van belang dat we begrijpen welke ingrediënten we moeten toevoegen aan een verf, of anders gezegd, wat de « droge extracten » zijn. Verf op waterbasis is niet noodzakelijk natuurlijk en ongevaarlijk.

*U kunt het niet weten...*



Galtane is lid van InVeNa, een groep fabrikanten van verf op basis van natuurlijke ingrediënten.



\*Het symbool « A+ » geeft meer informatie over de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing; A+ staat voor een zeer zwakke uitstoot van < 1 000 µg/m<sup>3</sup>.

**Belangrijk:** in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "a+" noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

## VOOR IEDERS BUDGET: *kwaliteit zonder meerkosten!*



Olie-was



Tanin



Allesreiniger



Prime Šyl 12



Kalkverf



OL 50<sup>®</sup>



## ONZE KLANTEN AAN HET WOORD...

- « De verhardende olie, verhelderende olie en houtverf zijn geweldige producten! »
- « Als imker gebruik ik de beitsen al enkele jaren om mijn bijenkasten te schilderen en te beschermen. Ik ben er heel tevreden over, het hout is heel goed beschermd en de tinten gaan lang mee. »
- « Hartelijk dank voor uw snelle antwoord. En nogmaals bedankt voor de kwaliteit van uw producten. »
- « Ik wil graag vertellen hoe tevreden ik ben over de paar producten die ik heb kunnen testen. Ik zal ze zeker aanraden aan vrienden en familie! »

Bouwcenter Blauwhoff  
Aalsmeerderweg 225, Aalsmeer

Bouwcenter Budel  
Burgemeester van Ginnekenstraat 20, Budel

Bouwcenter Concordia Meppel  
P. Mastebroekweg 28, Meppel

Bouwcenter Concordia Dedemsvaart  
Celsiusstraat 20, Dedemsvaart

Bouwcenter Concordia Dieverbrug  
Dieverbrug 39, Dieverbrug

Bouwcenter Concordia Drachten  
Marconilaan 5, Drachten

Bouwcenter Concordia Heerenveen  
Saturnus 3, Heerenveen

Bouwcenter Concordia Hoogeveen  
Stephensonstraat 39, Hoogeveen

Bouwcenter Concordia Roden  
Ceintuurbaan Noord 135, Roden

Bouwcenter Concordia Grijskerk  
De Riet 7, Grijskerk

Bouwcenter Concordia Steenwijk  
Korte Baan 4, Steenwijk

Bouwcenter Concordia Genemuiden  
Puttenstraat 18, Genemuiden

Bouwcenter Concordia Dronten  
De Aar 59, Dronten

Bouwcenter Concordia Urk  
Pampus 4, Urk

Bouwcenter Concordia Elburg  
Laagveenstraat 10, Elburg

Bouwcenter Concordia Oosterwolde  
Venekoterweg 19, Oosterwolde

Bouwcenter Die Twee  
Pioniersweg 7, Emmen

Bouwcenter Esselink  
Industrieweg 35, Middelharnis

Bouwcenter Esselink  
Groene Weegje 15, Zierikzee

Bouwcenter Esselink  
Brailleweg 13, Hellevoetsluis

Bouwcenter Esselink  
Reedijk 7E, Heinenoord

Bouwcenter Esselink  
Industriestraat 16, Hardinxveld-Giessendam

Bouwcenter Esselink  
Bellstraat 5-7, Vlaardingingen

Bouwcenter Filippo Haarlem  
Spaarndamseweg 214, Haarlem

Bouwcenter Filippo Beverwijk  
Nieuwekade 25, Beverwijk

Bouwcenter Filippo Oude Wetering  
Kerkstraat 111, Oude Wetering

Bouwcenter Filippo Leiden  
Flevoweg 18-20, Leiden

Bouwcenter Gruter  
tt. Vasumweg 220, Amsterdam

Bouwcenter Floris  
Vlasblomweg 24, Wormerveer

Bouwcenter Floris  
Computerweg 9, Amsterdam

Bouwcenter Goedhart  
Tankval 23, Alphen aan den Rijn

Bouwcenter HCI  
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld)

Bouwcenter HCI  
Ettenseweg 39, Ulf

Bouwcenter HCI  
Ampèrestraat 3, Zevenaar

Bouwcenter HCI  
Handelsweg 2, Elst (Gld)

Bouwcenter HCI  
Verlengde Ooyerhoekseweg 26, Zutphen

Bouwcenter Helmondse Bouwmaterialen  
Middendijk 26, Helmond

Bouwcenter Van Hoppe  
Koperslager 20, Industrieterrein 'De Haagdoorn', Eersel

Bouwcenter Centen  
Bus 3, Wanroij

Bouwcenter Van Hoppe & Swinkels  
Rooijakkersstraat 1, Eindhoven

Bouwcenter Jan Opreij  
Rijksweg 72, Margraten

Bouwcenter Jan Opreij  
Heerderweg 39, Maastricht

Bouwcenter Jan Opreij  
Thermiekstraat 3, Nuth

Bouwcenter Logus-De Hoop Vlissingen  
Marie Curieweg 9-13, Vlissingen

Bouwcenter Logus-De Hoop Bergen op Zoom  
Zeelandhaven 7, Bergen op Zoom

Bouwcenter Logus-De Hoop Rotterdam  
Noord Ceintuurbaan 210, Rotterdam

Bouwcenter Logus-De Hoop Rotterdam Zuid  
Bijlstraat 5, Rotterdam

Bouwcenter Logus-De Hoop Zwijndrecht  
Lindtsedijk 18, Zwijndrecht

Bouwcenter Logus-De Hoop Roosendaal  
'Industrieterrein Borchwerf II 't Appeltje 8, Oud-Gastel

Bouwcenter Logus-De Hoop Breda  
Takkebijsters 60, Breda

Bouwcenter Logus-De Hoop Terneuzen  
Kennedylaan 32, Terneuzen

Bouwcenter Logus-De Hoop Oostburg  
Neringweg 2, Oostburg

Bouwcenter Logus-De Hoop Goes  
Nobelweg 1, Goes

Bouwcenter Logus-De Hoop Delft  
Cyclotronweg 3, Delft

Bouwcenter Meijer  
Korte Groningerweg 31, Hoogezaand

Bouwcenter Nobel  
Aalsvoort 16, Lochem

Bouwcenter Nobel  
Rijssensestraat 160, Wierden

Bouwcenter Nobel  
Voorstondensestraat 34a, Hall

Bouwcenter Nieuwegein  
Mobilisatiedok 10, Nieuwegein

Bouwcenter RAB Texel  
Schilderweg 270, Den Burg

Bouwcenter RAB Alkmaar  
Laanenderweg 39, Alkmaar

Bouwcenter RAB Amsterdam  
Van der Madeweg 31, Amsterdam/ Duivendrecht

Bouwcenter RAB Den Helder  
Energieweg 4B, Den Helder

Bouwcenter RAB Sassenheim  
Industriekade 16D, Sassenheim

Bouwcenter RAB Utrecht  
Boteyken 189, De Meern

Bouwcenter RAB Wassenaar  
Marineweg 16, Wassenaar

Bouwcenter RAB Zwaag  
De Marowijne 29, Zwaag

Bouwcenter RAB Eemnes  
Walnootberg 16, Eemnes

Bouwcenter Raijmakers  
Houtbroekdijk 18, Someren

Bouwcenter Schippers  
De Vesting 32, Dalftsen

Bouwcenter Schippers  
Meeleweg 35, Nieuwleusen

Bouwcenter Swinkels  
Deense Hoek 8, Lieshout

Bouwcenter Driessen  
Trade Port West - Van Heemskerckweg 2, Venlo

Bouwcenter Veghel  
De Amert 417, Veghel

Bouwcenter Vihamij  
Fahrenheitstraat 4, Weer



**Compleet assortiment**  
Gedetailleerde technische fiches  
Lijst van de verkooppunten

[www.galtane.com](http://www.galtane.com)

**Veris Bouwmaterialengroep BV**

Avelingen-West 5  
NL-4202 MS Gorinchem  
Tel.: +31 183 /650100  
info@bouwgroen.nl  
bouwcenter.nl/bouwgroen



**ActiNa Srl**

Av. Thomas Edison, 182  
B-1402 Nijvel  
Tel.: +32 (0)67 87 81 00  
info@galtane.com  
www.galtane.com

aangeboden door